

# MSR GOLD

## MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	PGJX28 [ PGJX28]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]
Application principale	Loisirs
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h
Description du système	MiniFastFit
Photométries et colorimétries	
Code couleur	2
Flux lumineux (nom.)	36800 lm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	296
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	315
Température de couleur proximale (nom.)	7500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	64 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70


Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	575 W
Courant lampe (nom.)	10,2 A
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	PGJX28
Conditions techniques lumineaires	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	400 °C
Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser)	400 °C

## MSR GOLD

Température de pincement (min.)	300 °C
Température de pincement (min.)-DUP (ne pas utiliser)	300 °C
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871829122109800
Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Code barre produit	8718291221098

Code de commande	22109800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	928184005115
Net Weight (Piece)	0,070 kg



### Schéma dimensionnel



MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Product	D (max)	O (max)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (max)	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

### Données photométriques

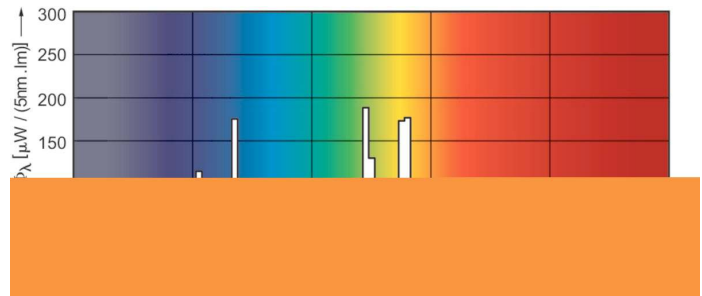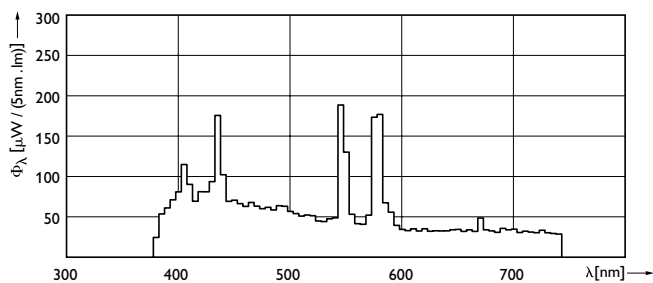

XDPB\_XDMSR\_0004-Spectral power distribution B/W

