

# MSR GOLD

## MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	PGJX28 [ PGJX28]		75
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]	Caractéristiques électriques	
Application principale	Loisirs	Puissance (valeur nominale)	700 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Courant lampe (nom.)	10,2 A
Description du système	MiniFastFit	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	2	avec gradation	Oui
Flux lumineux (min.)	44000 lm	Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)	47000 lm	Informations sur le culot	PGJX28
Coordonnée trichromatique x (nom.)	300	Conditions techniques lumineuses	
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	324	Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de couleur proximale (nom.)	7200 K	Température de pincement (max.)	500 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	69 lm/W		

## MSR GOLD

Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser)	500 °C
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871829122117300
Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Code barre produit	8718291221173

Code de commande	22117300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	928199905115
Net Weight (Piece)	0,052 kg



### Schéma dimensionnel



MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (max)	F (min)
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

### Données photométriques

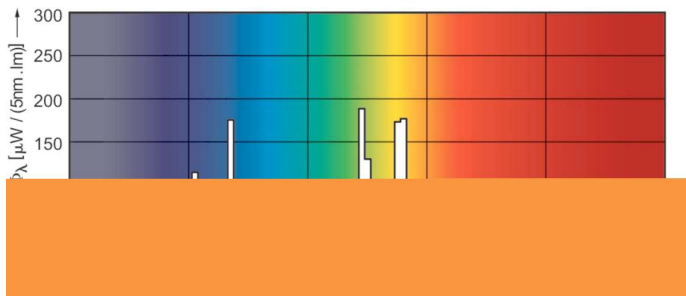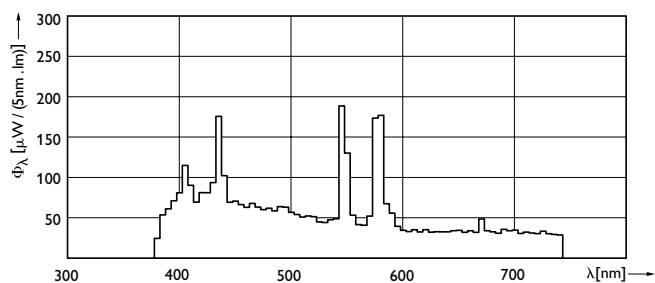

XDPB\_XDMSR\_0004-Spectral power distribution B/W

