



CorePro LEDbulb

LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	18-120W
Puissance équivalente 120 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,7	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	111,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	76 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869656759300
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	18 W
Courant lampe (nom.)	105 mA

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4
Code barre produit (EAN)	8718696567593
Code de commande	56759300
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	929001229801
Poids net (pièce)	0,165 kg


Schéma dimensionnel

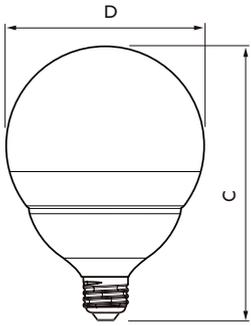


bulb 100-240V 20W-120W2000lm 2700K E27ND

Product	D	C
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 mm	168 mm


Données photométriques

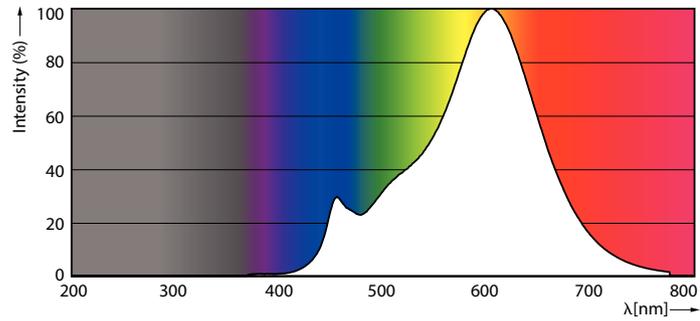

LEDGlobe 827 806lm, 1055lm, 1521lm, 2000lm

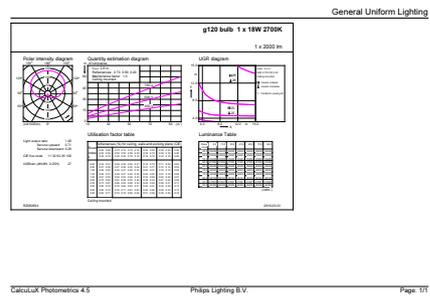

LEDGlobe 120W G120 E27 827 FR 2000lm ND

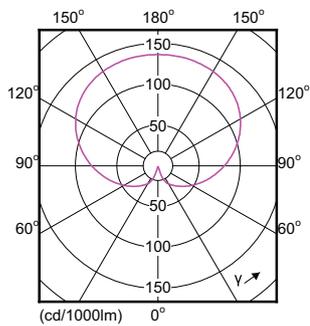

LEDGlobe 120W G120 E27 827 FR 2000lm ND

CorePro LEDbulb

