



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [B22]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5.5-40W
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	75 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869657765300
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	55 mA

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
Code barre produit (EAN)	8718696577653
Code de commande	57765300
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001233802
Poids net (pièce)	0.076 kg



Schéma dimensionnel

D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm


Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K B22 ND

Données photométriques

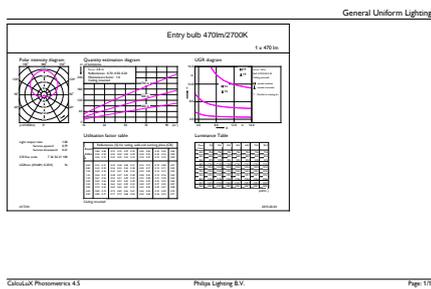

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60

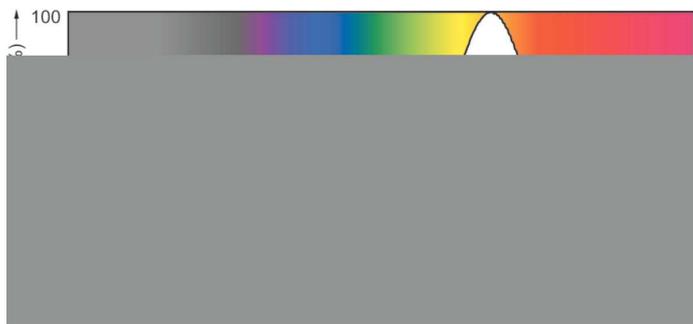

SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Durée de vie

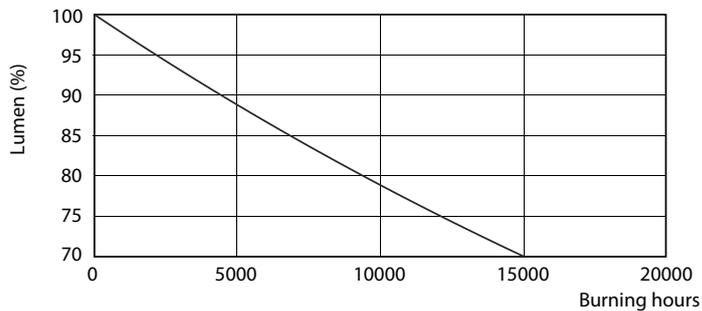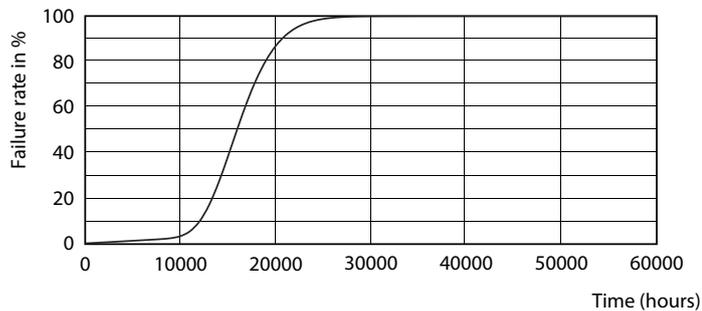

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

