



Spots LED à réflecteur CorePro

CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	2.2-30W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	150 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	150 lm
Intensité lumineuse (nom.)	250 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Angle du faisceau nominale	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	68,18 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	150 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2.2 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Spots LED à réflecteur CorePro

Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	82 °C
---------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----


Normes et recommandations

Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869658404000
Désignation Produit	CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Code barre produit (EAN)	8718696584040
Code de commande	58404000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001235502
Poids net (pièce)	0,030 kg



Schéma dimensionnel



R39 220-240V 3W-25W 150lm 2700K E14 ND

Product	D	C
CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

Données photométriques

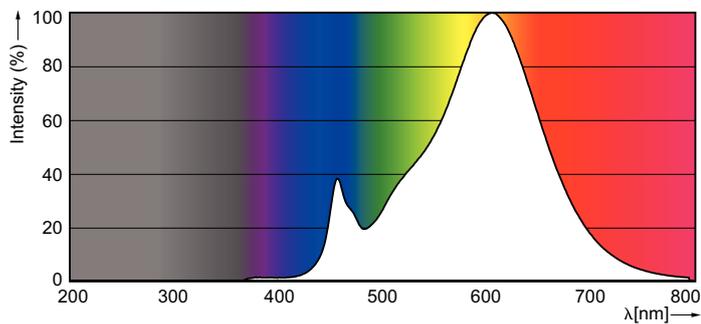


Access Lighting - Spot
1-LED 2-20000K-30W-36D-36D
Page 11

CorePro LEDspotMV ND R39 827 36D

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W R39 36D

Spots LED à réflecteur CorePro

Données photométriques



CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W R39 36D

