



# MASTER LEDtube InstantFit HF



## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

### Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	154 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
Durée de vie nominale (nom.)	60000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	50000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	MASTER		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	20000-75000 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Puissance (valeur nominale)	24 W
Flux lumineux (nom.)	3700 lm	Courant lampe (max.)	750 mA
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (min.)	300 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
		Facteur de puissance (nom.)	0,9

# MASTER LEDtube InstantFit HF

Tension (nom.)	30-80 V
----------------	---------

## Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	1500 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---


Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance TUV Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387376

## Données logistiques

Code de produit complet	871869668802100
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Code barre produit	8718696688021
Code de commande	68802100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001300302
Net Weight (Piece)	0,450 kg


## Schéma dimensionnel

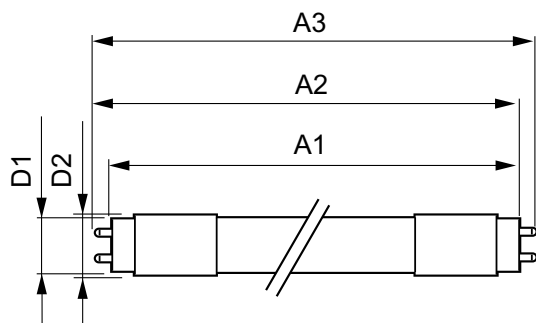


MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Données photométriques

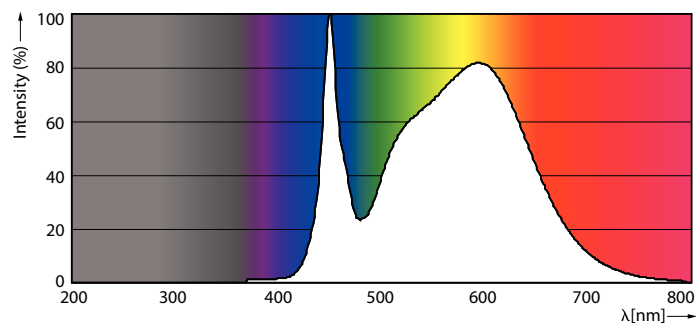

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8


# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Données photométriques



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

## Durée de vie

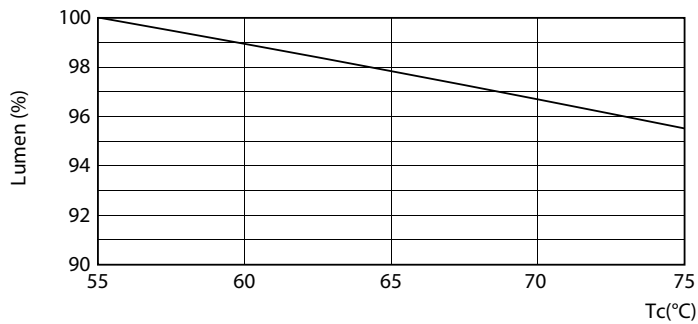

LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Durée de vie



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

