



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		
Culot	E14 [E14]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	7-60W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	
Flux lumineux (nom.)	830 lm	
Couleur	Blanc brillant (CW)	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	7 W	
Courant lampe (nom.)	65 mA	
Puissance équivalente	60 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,5
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)		90 °C
Gestion et gradation		
avec gradation		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		7 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869670305200
Nom du produit de la commande		CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro LEDcandle

Code barre produit (EAN)	8718696703052
Code de commande	70305200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10

Code industriel (12NC)	929001325402
Poids net (pièce)	0,063 kg



Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR

Données photométriques

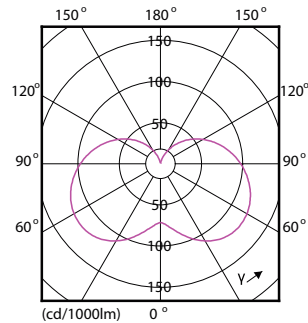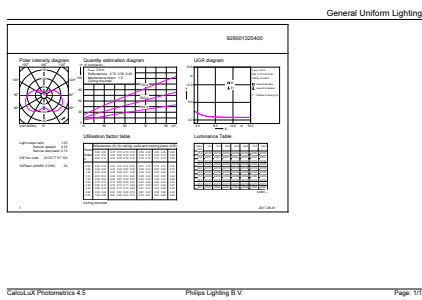

LEDbulb 60W E14 840 FR B38

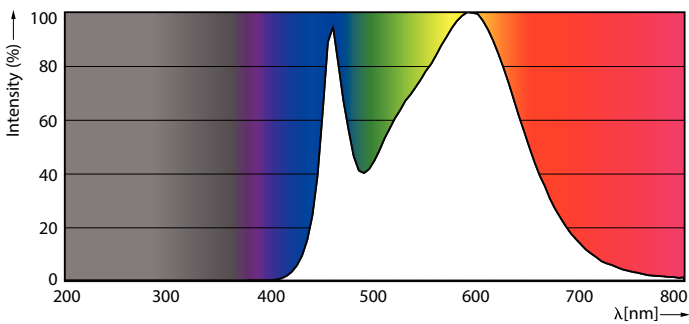

LEDbulb 60W E14 840 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

