



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W865

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [ CCT de 6500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	8 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	40 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Glass

# CorePro LEDtube EM/Mains

Longueur du produit	600 mm
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869671105700

Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 600mm 8W865
Code barre produit (EAN)	8718696711057
Code de commande	71105700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001338702
Poids net (pièce)	0,120 kg

## Schéma dimensionnel





A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

## Données photométriques

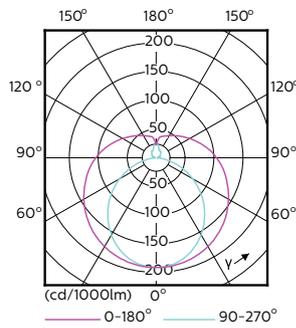


## LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm

## LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Données photométriques

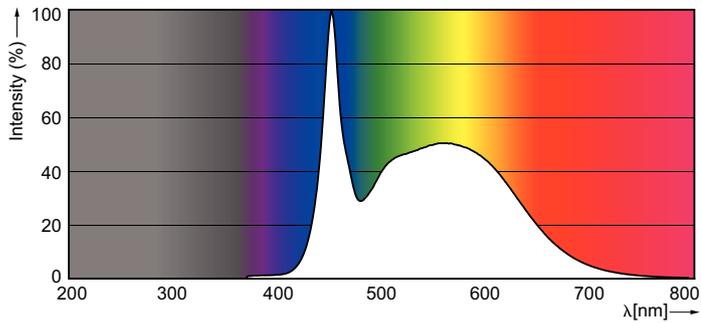


SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Durée de vie

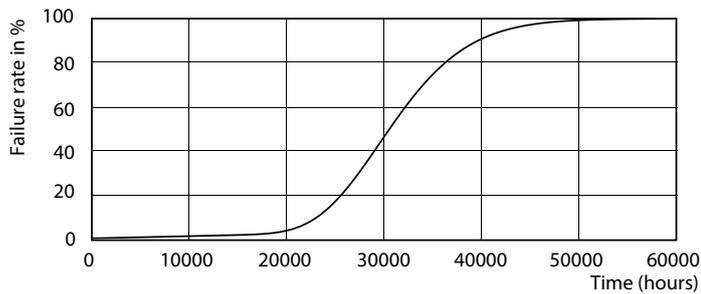

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

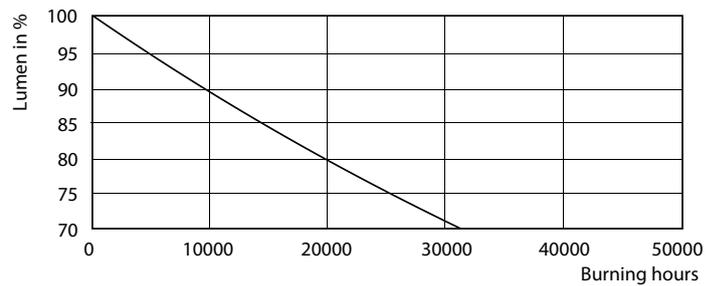

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

