



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G5 [G5]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	155 lm/W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Durée de vie nominale (nom.)	60000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Cycle d'allumage	50000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	MASTER		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]	Fréquence d'entrée	40000-75000 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Puissance (valeur nominale)	36 W
Flux lumineux (nom.)	5600 lm	Courant lampe (max.)	750 mA
Couleur	Lumière du jour	Courant lampe (min.)	550 mA
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	65-75 V

Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	1500 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---


Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance TUV Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	415183

Données logistiques

Code de produit complet	871869670605300
Nom du produit de la commande	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Code barre produit	8718696706053
Code de commande	70605300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001346302
Net Weight (Piece)	0,170 kg


Schéma dimensionnel

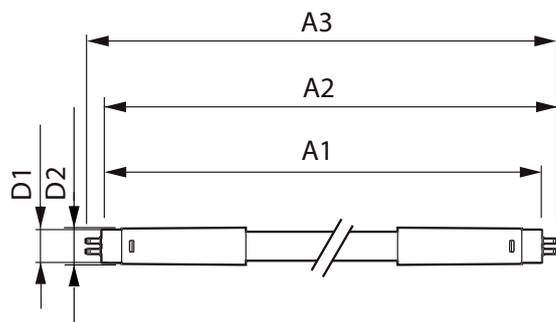


Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Données photométriques




LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm

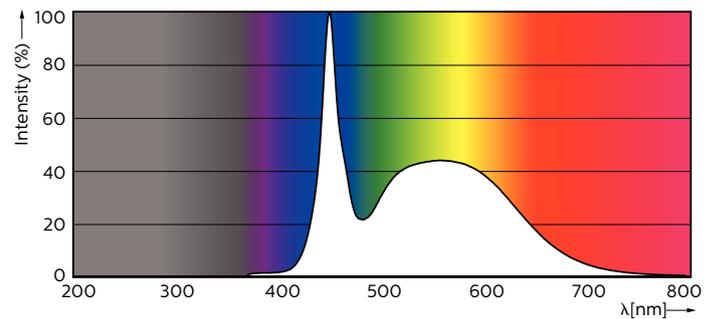

LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques

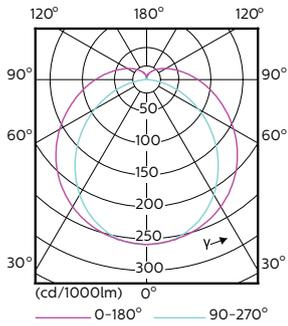


LEDtube 1200mm 26W G5

Durée de vie

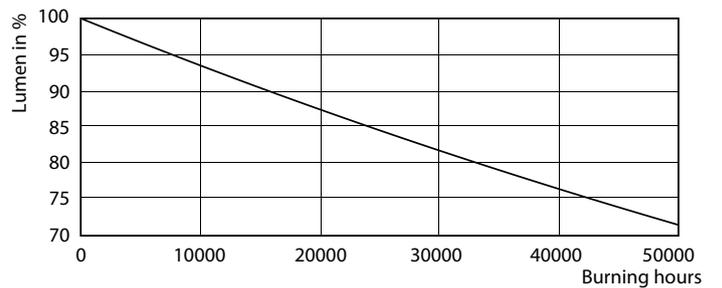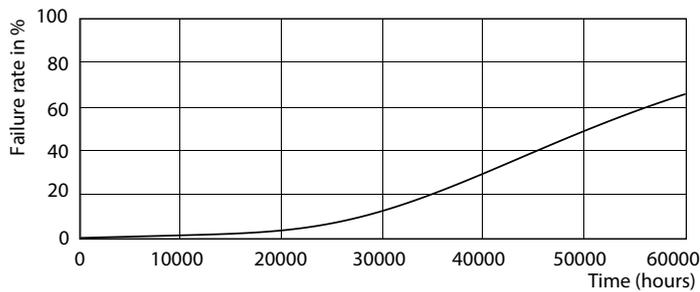

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

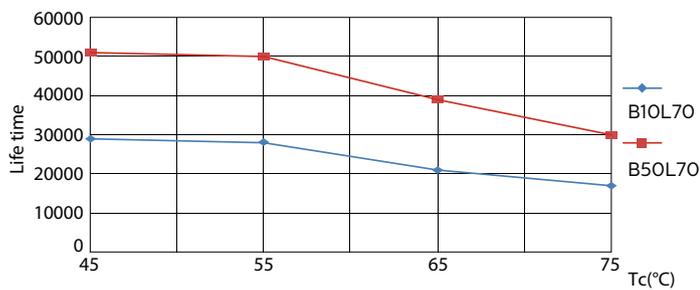

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

