



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	GY6.35 [ GY6.35]	Fréquence d'entrée	- Hz
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance (valeur nominale)	1,7 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	250 mA
Cycle d'allumage	50000X	Puissance équivalente	20 W
Type technique	1.7-20W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Photométries et Colorimétries		Facteur de puissance (nom.)	0.4
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]	Tension (nom.)	AC Electronic 12 V
Flux lumineux (nom.)	210 lm		
Couleur	Blanc (WH)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température maximum du boîtier (nom.)	56 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	123,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Gestion et gradation	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	avec gradation	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule LV

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869679769300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830

Code barre produit (EAN)	8718696797693
Code de commande	79769300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001844402
Poids net (pièce)	0,012 kg


## Schéma dimensionnel




Capsule 12V 2W-20W 200lm 3000K GY6.35 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	15 mm	39 mm

## Données photométriques

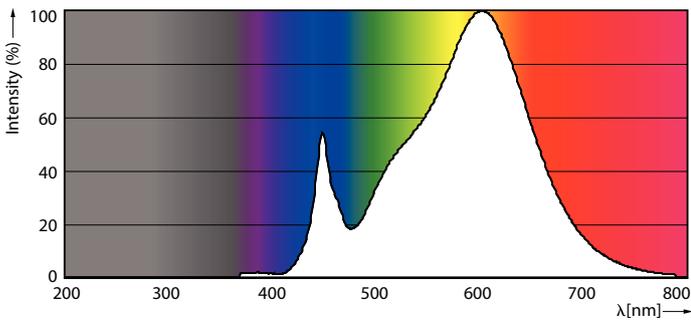


LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 830 ND

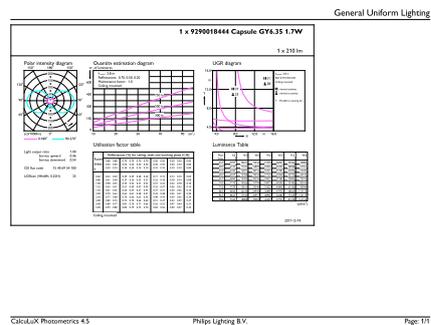

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 830 ND


# CorePro LEDcapsule LV

## Données photométriques




LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

## Durée de vie

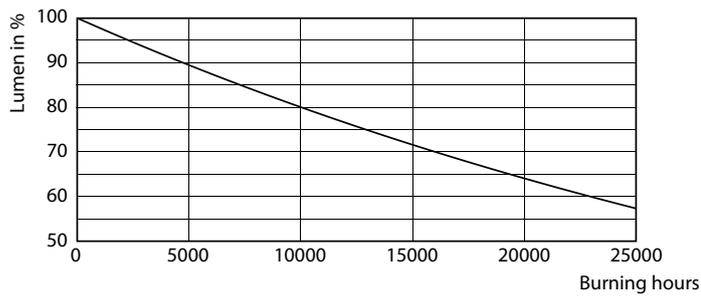

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

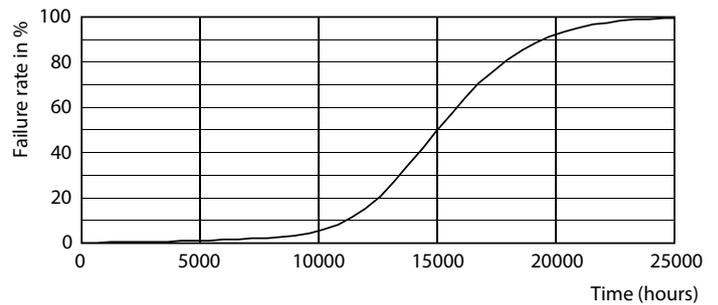

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

