



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Puissance équivalente	
Culot	R7S [ R7s]		40 W
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Cycle d'allumage	5000X	Facteur de puissance (nom.)	0,8
Type technique	4-40W	Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]	T-ambiante (max.)	35 °C
Flux lumineux (nom.)	475 lm	Température ambiante (min.)	-20 °C
Couleur	Blanc (WH)	Température maximum du boîtier (nom.)	100 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Gestion et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W	avec gradation	Non
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Normes et recommandations	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Classe énergétique	A++
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Code de produit complet	871869973512800
Puissance (valeur nominale)	4 W		
Courant lampe (nom.)	20,5 mA		

# CorePro LEDlinear MV

Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G
Code barre produit (EAN)	8718699735128
Code de commande	73512800
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002327002
Poids net (pièce)	0.008 kg



## Schéma dimensionnel

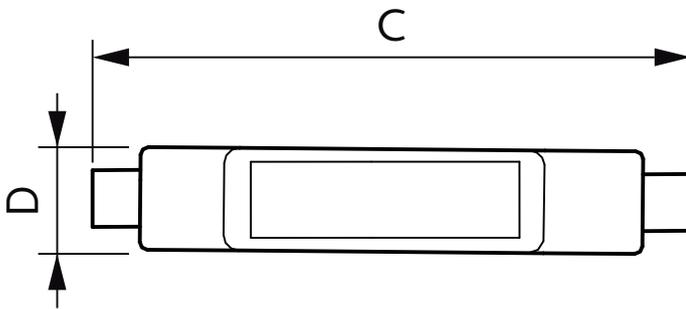

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G	14,5 mm	78 mm


R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

## Données photométriques

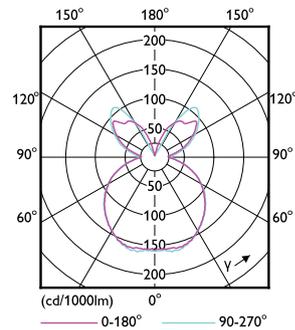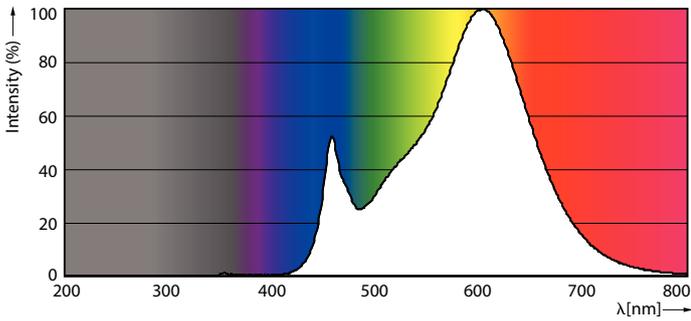

LEDlinear 4W R7S 830

LEDlinear R7S





© 2020 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDlinear 4W R7S 830

# CorePro LEDlinear MV

## Durée de vie

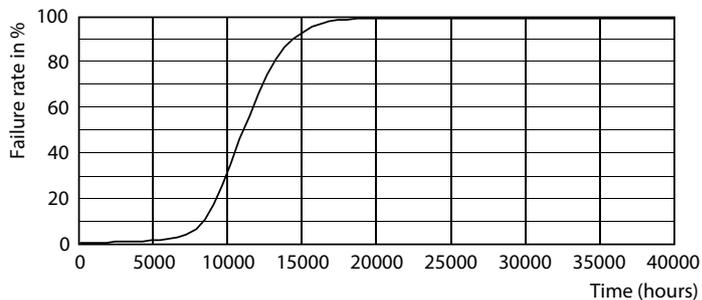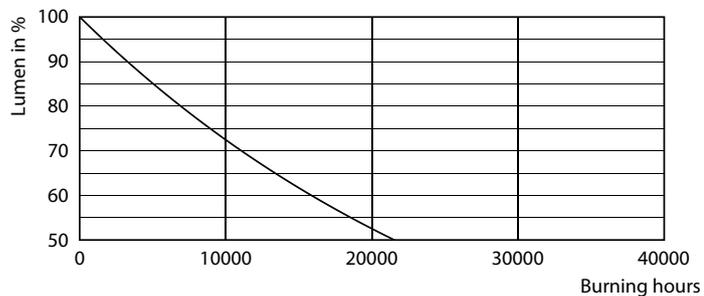

10K

10K

