



# Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

## MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Photométries et colorimétries	
Culot	E14 [ E14]	Code couleur	822-827 [ blanc chaud réglable]
Marquage CE	Oui	Flux lumineux (nom.)	806 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Couleur	Lumière chaude (WG)
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Température de couleur proximale (nom.)	2200 2700 K
Cycle d'allumage	50000	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Référence de mesure du flux	Sphere	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Niveau	MASTER	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

# Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	37 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent

Forme de l'ampoule	P50 [ P 50 mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	614861
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951430642400
Nom du produit de la commande	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Code barre produit	8719514306424
Code de commande	30642400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002491802
Net Weight (Piece)	0,084 kg


## Schéma dimensionnel



MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL


Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	54 mm	109 mm

## Données photométriques



General Luminaire Lighting  
1 x 8W/827/8W P50 E14 827 CL-GUL  
Page 1/1


LEDLuster MAS SLR1 8W P50 E14 827 CL-GUL

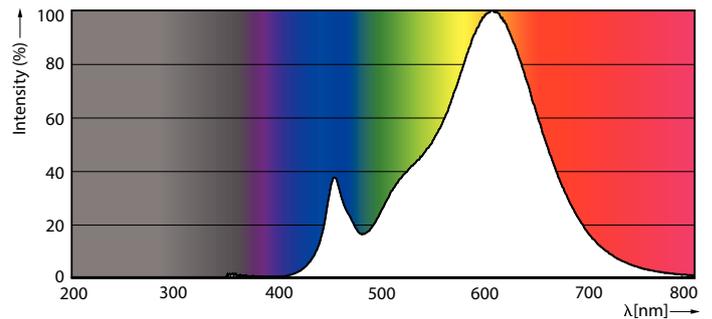

LEDcandle MAS SLR1 8W B40 E14 827 CL-POC

# Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

## Données photométriques



LEDLuster MAS SLR1 P50 8W E14 827 CL-LDD

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

