



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	E14 [E14]		80
Marquage CE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance (valeur nominale)	2,3 W
Niveau	MASTER	Courant lampe (nom.)	30 mA
		Puissance équivalente	40 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Photométries et colorimétries		Facteur de puissance (nom.)	0,35
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Tension (nom.)	220-240 V
Flux lumineux (nom.)	485 lm		
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	210 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370032

Données logistiques

Code de produit complet	871951443595700
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Code barre produit	8719514435957
Code de commande	43595700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003480802
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Schéma dimensionnel




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Données photométriques

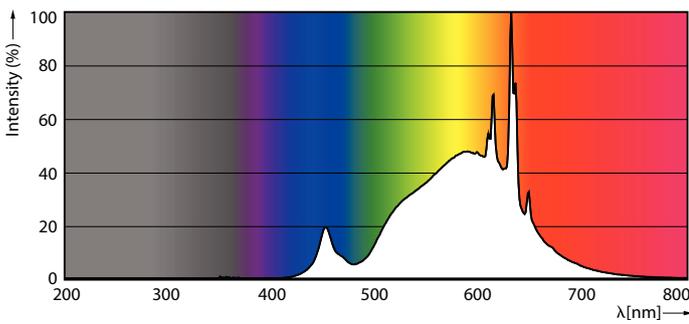


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



Données photométriques



General Uniform Lighting
Page 11

General uniform lighting

Durée de vie

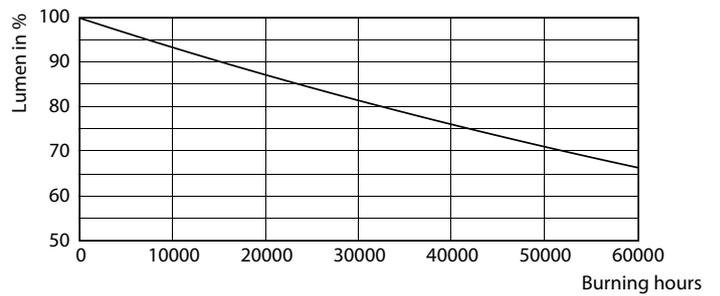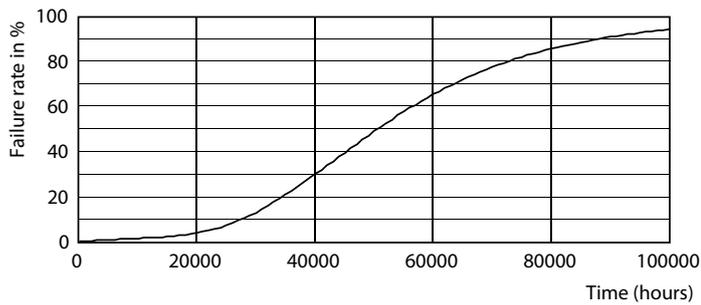

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

