

BRA Muse II - Round


BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE

2052981



Caractéristiques de la gamme

- BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE

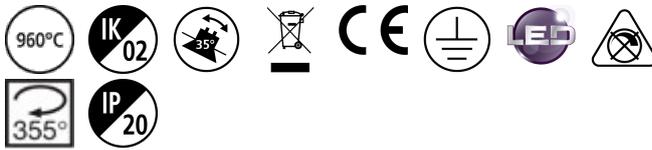

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2052981
Nom du produit	BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	553/1081
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	97
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	LG3
Groupe de risque photobiologiques	RG01
Consommation électrique totale (W)	21
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Y
Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768529810
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

BRA Muse II - Round

BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE

2052981

Code produit	2052981
Nom du produit	BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	553/1081
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	97
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Ajustable
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	LG3
Groupe de risque photobiologiques	RG01

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Protection électrique	Classe 1
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Y
Courant (mA)	500
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Test au fil incandescent (°C)	960
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
--------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	35
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Diamond faceted reflector

BRA Muse II - Round





BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE
2052981

Largeur (mm)	174
Hauteur (mm)	165
Poids (kg)	1.15
Profondeur d'encastrement	165

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768529810
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	25.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (extérieur)	05025768529810
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

PHOTOMÉTRIE

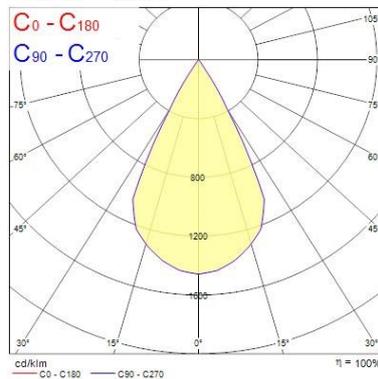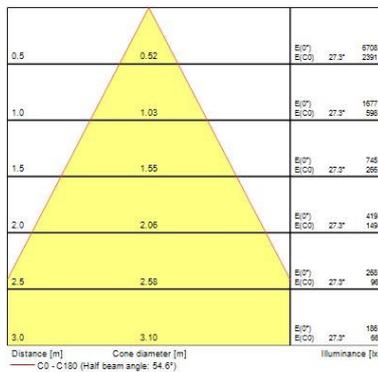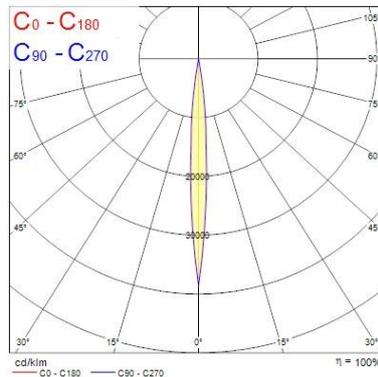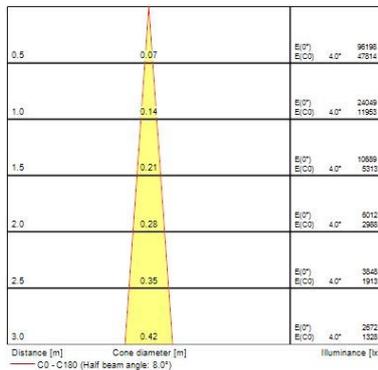


SCHÉMAS TECHNIQUES

BRA Muse II - Round

BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE

2052981



Concord 2052981

 This luminaire contains built in LED lamps.

A++
A+
A
B
C
D
E

} **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

BRA Muse II - Round

BRA MUSE II 97 4000K ROUND DIM/DALI WHITE

2052981

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2052981 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED