

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI

2056312



Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2056312
Nom du produit	Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1165
Efficacité système lm/W	117
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	85
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risque photobiologiques	-
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768563128
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2056312
Nom du produit	Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI
2056312

Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1165
Efficacité système lm/W	117
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risque photobiologiques	-

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	230-240V~
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Yes
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Aluminium
Largeur (mm)	72
Hauteur (mm)	64
Poids (kg)	0.37
Profondeur d'encastrement	64


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768563128
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05025768563128
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI
2056312



PHOTOMÉTRIE

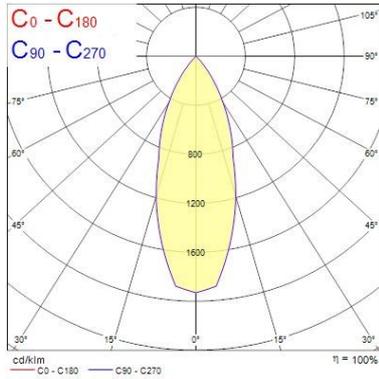

0.5	0.34	E _(0°) E _(C0) 18.8°	8996 3319
1.0	0.68	E _(0°) E _(C0) 18.8°	2249 965
1.5	1.02	E _(0°) E _(C0) 18.8°	1032 424
2.0	1.36	E _(0°) E _(C0) 18.8°	582 239
2.5	1.70	E _(0°) E _(C0) 18.8°	380 153
3.0	2.04	E _(0°) E _(C0) 18.8°	250 106

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)


SCHÉMAS TECHNIQUES



Myriad Carré - Flood - Corps seul Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI 2056312

Concord 2056312


 This luminaire contains built in LED lamps.

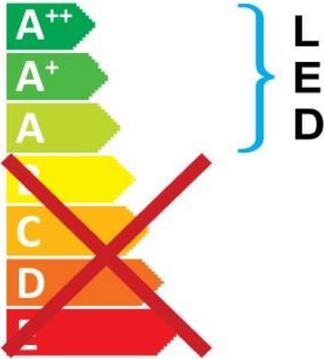

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

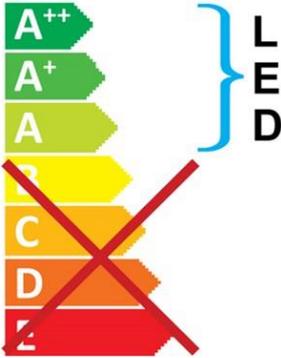

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2056312 

874/2012