

## Beacon LED Wallwash

*Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K L3 Blanc*  
2059088



### Caractéristiques de la gamme

- Grâce à une lentille asymétrique spécifique, le Beacon Wallwash LED est une solution d'éclairage mural puissante.
- Un éclairage vertical, uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large. Disponible en températures de couleur 3 000K ou 4 000K . Indice de rendu des couleurs élevé, Ra 93 ou 85 en standard. SDCM : 3. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Disponible en versions sans réglage d'intensité, à réglage d'intensité intégré ou DALI . Finition noire ou blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande. Longue durée de vie : 50 000 heures à 70% du flux lumineux initial (L70). Idéal pour l'éclairage de musées et de galeries.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2059088
Nom du produit	Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries, Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276813
Flux lumineux (lm)	4089
Efficacité système lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	99
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768590889
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

## Beacon LED Wallwash

*Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K L3 Blanc*  
2059088

### Données générales

Code produit	2059088
Nom du produit	Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries, Retail
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276813

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4089
Efficacité système lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	99
Courant (mA)	1200

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Lentille en verre
Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	175
Poids (kg)	1.65


## Beacon LED Wallwash

*Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K L3 Blanc*  
2059088


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768590889
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768590889
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

### PHOTOMÉTRIE

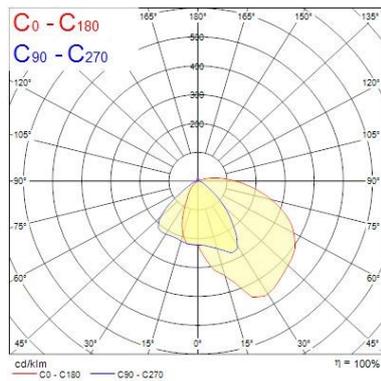

### SCHÉMAS TECHNIQUES



## Beacon LED Wallwash

Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K L3 Blanc  
2059088

**Concord** 2059088

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

**Concord** 2059088  874/2012