

## Beacon LED XXL - High Output

### BEACON XXL Faisceau Étroit HO 3000K L3 Blanc

#### 2059308



#### Caractéristiques de la gamme

- Solution LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Flux lumineux : jusqu'à 4880lm (en version 4000K Large). Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K - IRC: 85 ou 93 - SDCM : 3. 3 faisceaux Étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°) . Montage sur rail 3 allumage (Lytespan 3). Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur. Durée de vie: 50.000 heures de vie à 70% du flux initial (L70). Idéal pour les espaces de grande hauteurs ( Magasins, Halls, Musées).



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2059308
Nom du produit	BEACON XXL Faisceau Étroit HO 3000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278855
E-number SE	7401091
Flux lumineux (lm)	4351
Efficacité système lm/W	90.65
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	85
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	21
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768593088
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

## Beacon LED XXL - High Output

*BEACON XXL Faisceau Etroit HO 3000K L3 Blanc*  
2059308

### Données générales

Code produit	2059308
Nom du produit	BEACON XXL Faisceau Etroit HO 3000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278855
E-number SE	7401091

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4351
Efficacité système lm/W	90.65
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	85
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	21
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	1200

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Acrylique
Finition réflecteur	Lentille de Fresnel
Largeur (mm)	168
Hauteur (mm)	205

## Beacon LED XXL - High Output

*BEACON XXL Faisceau Etroit HO 3000K L3 Blanc*  
2059308

Poids (kg) 1.375


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768593088
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768593088
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

### PHOTOMÉTRIE

0.5	0.18	E(0°) E(C0)	10.5°	66499 33249
1.0	0.36	E(0°) E(C0)	10.5°	17117 8336
1.5	0.55	E(0°) E(C0)	10.5°	7606 3706
2.0	0.73	E(0°) E(C0)	10.5°	4279 2084
2.5	0.91	E(0°) E(C0)	10.5°	2739 1334
3.0	1.09	E(0°) E(C0)	10.5°	1902 928

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 20.6°)

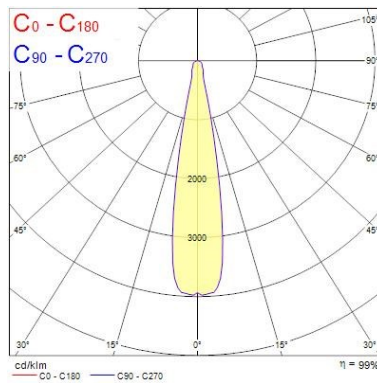

### SCHÉMAS TECHNIQUES