

## Beacon LED

BEACON 93 3000K Faisc.Moyen L1 DIM VAR PHASE NOIR  
2059586



### Caractéristiques de la gamme

- Gamme de spots LED performants destinés à l'éclairage des vitrines et commerces. Disponible en 3 faisceaux : Etroit (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Très bon Indice de Rendu des Couleurs (IRC 85 ou 93) - SDCM : 3. Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR. Disponible en 3000K et 4000K. Longue durée de vie : 72.000h (L80B10). Disponible en version dimmable au choix : variation individuelle (on board dimming), variation collective ( trailing edge) et DALI.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2059586
Nom du produit	BEACON 93 3000K Faisc.Moyen L1 DIM VAR PHASE NOIR
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 1 circuit (L1)
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries,Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1753
Efficacité système lm/W	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	38
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1
Consommation électrique totale (W)	21
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	97
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768595860
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## Beacon LED

*BEACON 93 3000K Faisc.Moyen L1 DIM VAR PHASE NOIR*  
2059586

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	2059586
Nom du produit	BEACON 93 3000K Faisc.Moyen L1 DIM VAR PHASE NOIR
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 1 circuit (L1)
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries,Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1753
Efficacité système lm/W	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	38
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Gamme de gradation	97
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	48
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B10	72000
Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
Durée de vie moyenne - L90 B50	43000

## Beacon LED

BEACON 93 3000K Faisc.Moyen L1 DIM VAR PHASE NOIR  
2059586

Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	33000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000


### Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium
Largeur (mm)	130
Hauteur (mm)	169
Poids (kg)	0.7

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768595860
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	17.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	18.2
DUN14 (extérieur)	05025768595860
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.2


## PHOTOMÉTRIE

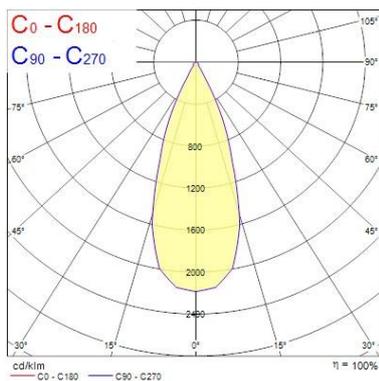

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>v</sub> (0°) E <sub>v</sub> (C0)	E <sub>v</sub> (0°) E <sub>v</sub> (C270)
0.5	0.35	1532 645	19.2°
1.0	0.70	383 161	19.2°
1.5	1.04	170 75	19.2°
2.0	1.39	98 42	19.2°
2.5	1.74	61 28	19.2°
3.0	2.09	43 19	19.2°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 38.4°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Beacon LED

BEACON 93 3000K Faisc.Moyen L1 DIM VAR PHASE NOIR  
2059586

**Concord** 2059586

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **L  
E  
D**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **L  
E  
D**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

**Concord** 2059586  874/2012