


Equinox

Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc
2059939



Caractéristiques

- Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC - Concord Equinox bouscule la façon d'appréhender le downlight en offrant une 3ème dimension à sa fonction d'éclairage avec une optique coulissante. Distribution Directe/indirecte avec réglage du diamètre de la partie indirecte. Technologie optique Quarkstar. Réglage de la position de l'optique par le dessous du luminaire. Version sans collerette. Finition blanche (RAL9016). IRC>90, UGR<19, SDCM<3. Flux lumineux : 2500lm, température de couleur : 4000K. Gestion SylSmart Standalone en bluetooth. Classe II. Durée de vie : 114.000h (L80B20). Dimensions (LxlxH) : 175x175x99mm. Poids 1.75kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe. Sylvania est signataire de la charte LED.

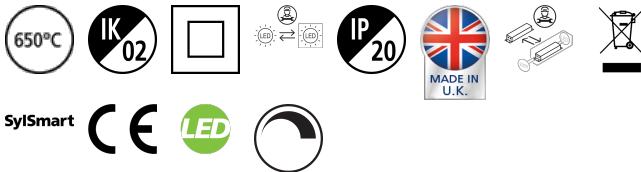

PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---|
| Nom du produit | Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | Aluminium |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Application générale | Bureaux |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Flux lumineux (lm) | 2500 |
| Efficacité système lm/W | 125 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc neutre |
| IRC (Ra) | 90 |
| Variation SDCM | SDCM3 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 3 |
| Angle de faisceau (°) | 64 |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | < 19 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Consommation électrique totale (W) | 20 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Montage de l'appareillage | Distant |
| Dimmable | Oui |
| Type de contrôle | SylSmart SSC |
| Niveau minimum de variation (%) | 1 |
| Couleur du corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Code EAN | 5025768599394 |

Equinox

Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc
2059939

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | Aluminium |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Application générale | Bureaux |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 1°C...+25°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm) | 2500 |
| Efficacité système lm/W | 125 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Plage de température de couleur (K) | 4000 - 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc neutre |
| IRC (Ra) | 90 |
| Variation SDCM | SDCM3 |
| Consistance des couleurs (SDCM) | 3 |
| Angle de faisceau (°) | 64 |
| Type de distribution | Diffusant |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | < 19 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-----------------------------|
| Consommation électrique totale (W) | 20 |
| Tension secteur (V) | 220-240V |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.96 |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 10 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Montage de l'appareillage | Distant |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de contrôle | SylSmart SSC |
| Niveau minimum de variation (%) | 1 |
| Courant driver (mA) | 650 |
| Drive current - Range (mA) | 650mA / 650mA |
| Courant d'appel (A) | 26.4 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 224 |
| Test au fil incandescent | 650 |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | D |

Equinox

Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc
2059939

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 16 |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C | 21 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 26 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 33 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B | 10 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B | 13 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 16 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B | 20 |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 120000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 114000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 108000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 51500 |

Données physiques

| | |
|--|--------------------------------|
| Couleur du corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Finition du diffuseur | Autre |
| Matériau du diffuseur | PMMA Acrylique |
| Finition réflecteur | Sans |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 99 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 175 |
| Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm) | 165 |
| Poids (kg) | 1.55 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5025768599394 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 20.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 25.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 20.0 |
| DUN14 (intérieur) | 05025768599394 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 20.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 25.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 20.0 |







Sécurité

| | |
|---|------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 1-25 |
|---|------|

PHOTOMÉTRIE

Equinox

Equinox 165 20W 2500lm TL 940 SSC Blanc
2059939

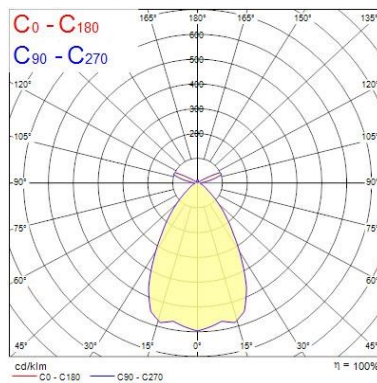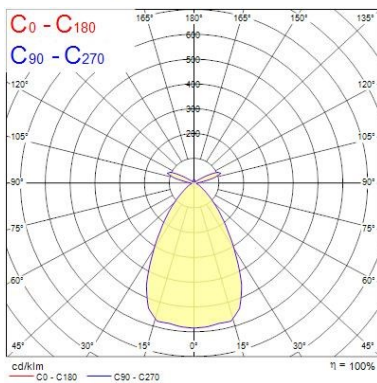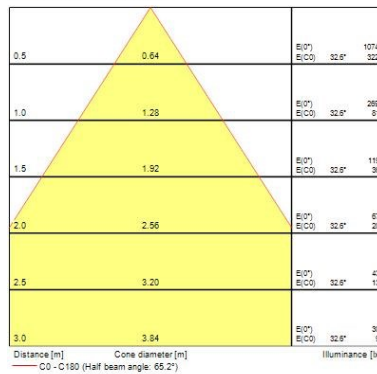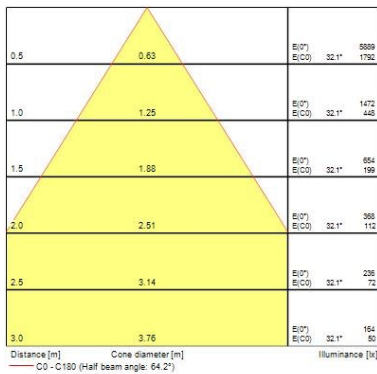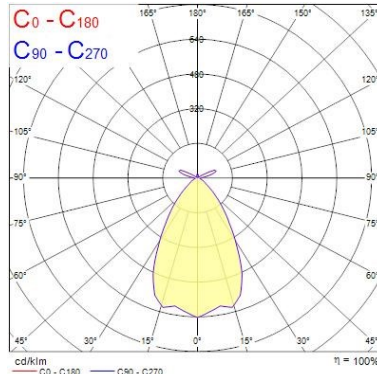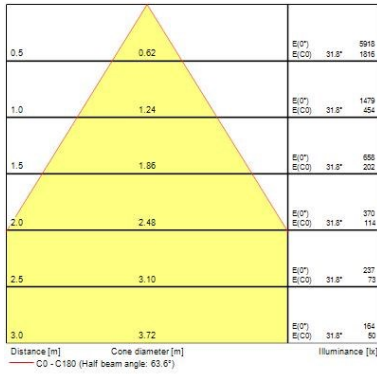

SCHÉMAS TECHNIQUES

