

## Ascent 100 II Deco 160


ASCENT 100 II Deco 160 HO 1900lm 3000K STD

2060640



### Caractéristiques de la gamme

- Downlight à LED de forte puissance - alliant confort visuel et performances élevées. En remplacement direct de la version fluo-compacte LED 100 Arch (160). Solution LED hautes performances. Rendement lumineux élevé et efficacité lumineuse jusqu'à 144lm/W. Diamètre 160mm. Zéro maintenance - durée de vie : 48.000 heures avec 90% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires (compatible également avec ceux de la gamme ASCENT 100 Deco 160 version I). Groupe de risque photobiologiques : RG0.

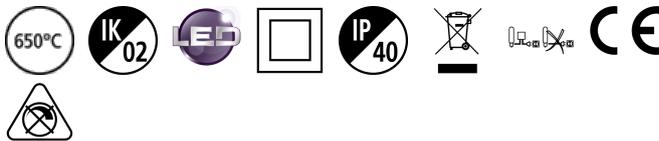

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2060640
Nom du produit	ASCENT 100 II Deco 160 HO 1900lm 3000K STD
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Hospitality, Retail, Office,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1847
Efficacité système lm/W	109
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	23.4
Groupe de risque photobiologiques	Group 0
Consommation électrique totale (W)	17
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Non
Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768606405
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	2060640
Nom du produit	ASCENT 100 II Deco 160 HO 1900lm 3000K STD

## Ascent 100 II Deco 160

ASCENT 100 II Deco 160 HO 1900lm 3000K STD

2060640

Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Hospitality,Retail,Office,
Température de fonctionnement (°C)	0-25
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1847
Efficacité système lm/W	109
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	85
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	23.4
Groupe de risque photobiologiques	Group 0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	17
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Non
Courant (mA)	700
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	34000
Durée de vie moyenne - L90 B10	48000

### Données physiques

Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP40

## Ascent 100 II Deco 160

ASCENT 100 II Deco 160 HO 1900lm 3000K STD


2060640

Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Light Opal
Matériau du diffuseur	Arcylic
Finition réflecteur	Deco
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	94
Poids (kg)	1.2

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768606405
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (extérieur)	05025768606405
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0


## PHOTOMÉTRIE

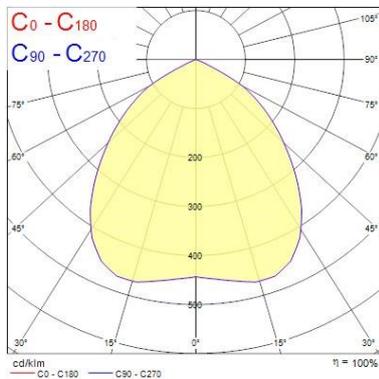

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]	E <sub>2</sub> [lx]
0.5	1.08	3274	544	
1.0	2.17	819	136	
1.5	3.25	364	60	
2.0	4.33	208	34	
2.5	5.42	131	22	
3.0	6.50	81	15	

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 94.6°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES




## Ascent 100 II Deco 160

ASCENT 100 II Deco 160 HO 1900lm 3000K STD  
2060640

**Concord** 2060640


 This luminaire contains built in LED lamps.

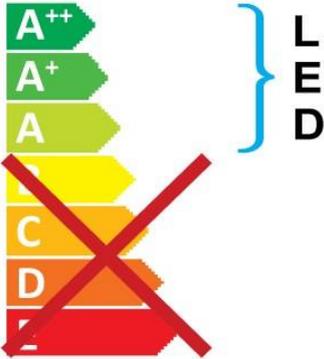

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

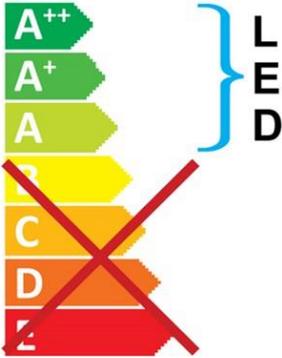

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 2060640  874/2012