


# OFFICELYTE 600 4000K HO SSA03

Item No: 2069510


Concord

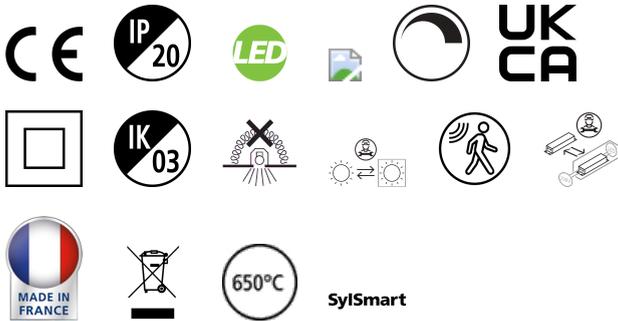

Luminaire LED encastré architectural avec optique micro-prismatique et distribution semi-directe de la lumière. UGR<19. Version haut flux (HO) : 128lm/W. Flux lumineux : 4400lm. Température de couleur blanc neutre (4000K). IRC80. Gestion d'éclairage SylSmart Connected avec capteur de mouvement et de luminosité intégré. Caisson fermé ( finition blanc RAL 9016) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). IP20, IK03. Dimensions : 595mm x 595mm x 92mm. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans


## Technical Assets

### Dimensions (mm)

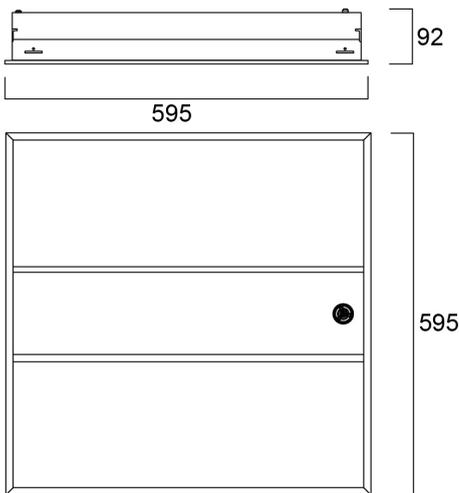

### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	0.72	1079	35.6°	909	2159
	0.95	519	43.5°	121	121
1.0	1.43	2275	35.6°	540	2275
	1.90	640	43.5°	466	466
1.5	2.15	1055	35.6°	284	1055
	2.85	202	43.5°	202	202
2.0	2.85	694	35.6°	160	694
	3.80	114	43.5°	114	114
2.5	3.58	380	35.6°	102	380
	4.74	71	43.5°	71	71
3.0	4.30	284	35.6°	81	284
	5.68	81	43.5°	81	81

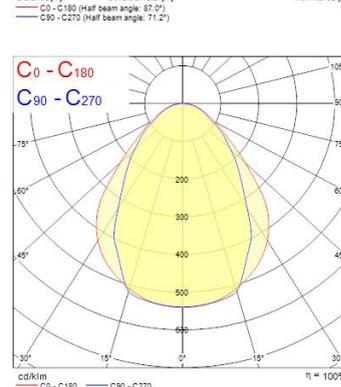

# OFFICELYTE 600 4000K HO SSA03

Item No: 2069510

Concord

## Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC002892
Nom du produit	Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 840 SSA
Technologie	LED (3 SDCM)
Montage	Installation encastrée au plafond
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+35°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Caisson	Acier
Application générale	Bureaux, Education

## Données optiques

Efficacité lm/W	128
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Variation SDCM	SDCM3
Flux lumineux (lm)	4,400
Angle de faisceau (°)	87
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc neutre
Intensité lumineuse (cd)	2200
Température de couleur (K)	4000

## Caractéristiques électriques

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	18
Durée du courant d'appel (µs)	220
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Courant d'appel (A)	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	28
Courant driver (mA)	900
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	18
Puissance (W)	34.5
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Gestion	SylSmart SSA
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Section de câble d'alimentation (mm <sup>2</sup> ) - max	2.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Durée de vie	
Durée de vie moyenne - L80 B50	93000
Durée de vie moyenne - L70 B50	100000

# OFFICELYTE 600 4000K HO SSA03

Item No: 2069510

Concord

## Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	90
Profondeur d'encastrement	90
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Prismatique
Longueur (mm)	595
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	595
Indice de protection IK	IK03
Poids (kg)	4.5
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation

## Emballage

DUN14 (extérieur)	05025768695102
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.0
Code EAN	5025768695102
Profondeur emballage unitaire (cm)	61.5
unités par emballage extérieur	1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	61.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	67.0

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35
---	------