


OFFICELYTE 600 4000K HO SSA01D

Item No: 2069511


Concord

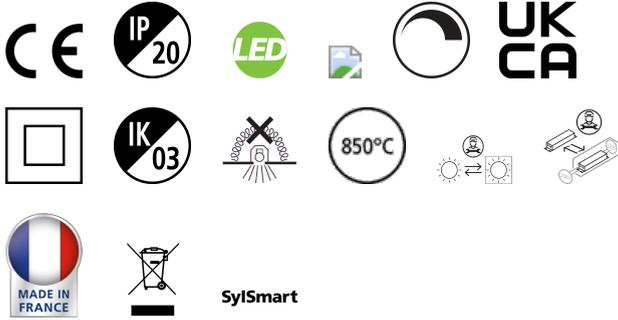

Luminaire LED encastré architectural avec optique micro-prismatique et distribution semi-directe de la lumière. UGR<19. Version haut flux (HO) : 129lm/W. Flux lumineux : 4400lm. Température de couleur blanc neutre (4000K). IRC80. Gestion d'éclairage SylSmart Connected sans capteur, pour fonctionnement en maître/esclave avec un capteur déporté. Caisson fermé (finition blanc RAL 9016) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). IP20, IK03. Dimensions : 595mm x 595mm x 92mm. Durée de vie 100 000 heures (L80). Garantie 5 ans


Technical Assets

Dimensions (mm)

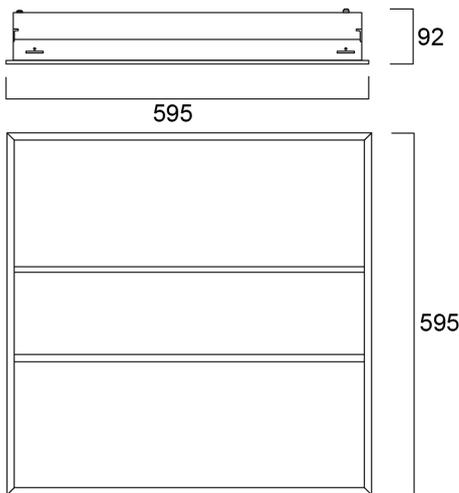

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	0.72 0.95	1079	35.6° 2559	43.9° 1821	
1.0	1.43 1.90	2675	35.6° 140	43.9° 66	
1.5	2.15 2.85	1055	35.6° 204	43.9° 202	
2.0	2.86 3.80	594	35.6° 160	43.9° 114	
2.5	3.58 4.74	380	35.6° 102	43.9° 73	
3.0	4.30 5.69	284	35.6° 71	43.9° 51	



OFFICELYTE 600 4000K HO SSA01D

Item No: 2069511

Concord

Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC002892
Nom du produit	Officelyte 600 HO 34W 4400lm 840 SSAD
Technologie	LED (3 SDCM)
Montage	Installation encastrée au plafond
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+35°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	5 ans
Caisson	Acier
Application générale	Bureaux, Education

Données optiques

Efficacité lm/W	129
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Variation SDCM	SDCM3
Flux lumineux (lm)	4,400
Angle de faisceau (°)	87
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc neutre
Intensité lumineuse (cd)	2200
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	55
Durée du courant d'appel (µs)	25
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Courant d'appel (A)	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	60
Courant driver (mA)	900
Test au fil incandescent	850
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Puissance (W)	34.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Gestion	SylSmart SSA
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	2.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Durée de vie	
Durée de vie moyenne - L80 B50	93000
Durée de vie moyenne - L70 B50	100000

OFFICELYTE 600 4000K HO SSA01D

Item No: 2069511

Concord

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	90
Profondeur d'encastrement	90
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Prismatique
Longueur (mm)	595
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	595
Indice de protection IK	IK03
Poids (kg)	4.4
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation

Emballage

DUN14 (extérieur)	05025768695119
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.0
Code EAN	5025768695119
Profondeur emballage unitaire (cm)	61.5
unités par emballage extérieur	1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	61.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	67.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35
---	------