

## Beacon LED XXL

BEACON XXL Faisceau Large O/B DIM 4000K L3 Blanc  
2093063



### Caractéristiques de la gamme

- Solution LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Flux lumineux : jusqu'à 4880lm (en version 4000K Large). Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K - IRC: 85 ou 93 - SDCM : 3. 3 faisceaux Étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°) . Montage sur rail 3 allumage (Lytespan 3). Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur. Durée de vie: 50.000 heures de vie à 70% du flux initial (L70). Idéal pour les espaces de grande hauteurs ( Magasins, Halls, Musées).



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2093063
Nom du produit	BEACON XXL Faisceau Large O/B DIM 4000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278835
Flux lumineux (lm)	4884
Efficacité système lm/W	101.75
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	67
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	100
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768930630
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## Beacon LED XXL

*BEACON XXL Faisceau Large O/B DIM 4000K L3 Blanc*  
2093063

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	2093063
Nom du produit	BEACON XXL Faisceau Large O/B DIM 4000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278835

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4884
Efficacité système lm/W	101.75
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	67
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	100
Courant (mA)	1200

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

#### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Finition réflecteur	Lentille silicone

## Beacon LED XXL

BEACON XXL Faisceau Large O/B DIM 4000K L3 Blanc  
2093063

Largeur (mm)	168
Hauteur (mm)	205
Poids (kg)	1.415

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768930630
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768930630
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

## PHOTOMÉTRIE

0.5	0.66	E(0°) E(C0)	1769 5217
1.0	1.32	E(0°) E(C0)	4464 1304
1.5	1.99	E(0°) E(C0)	199 590
2.0	2.65	E(0°) E(C0)	1121 328
2.5	3.31	E(0°) E(C0)	713 209
3.0	3.97	E(0°) E(C0)	496 145

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)

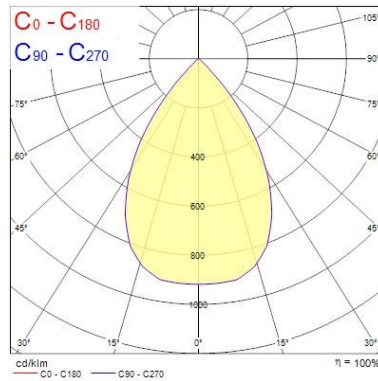

## SCHÉMAS TECHNIQUES

