

## Pathè - Encastré de sol

### PATHE/G/S2 NAR 75LM LED 3K

### 4069237



#### Caractéristiques de la gamme

- Square recessed ground luminaire Corrosion resistant die-cast aluminium, 75lm, 1.5W, 50lm/W, 3000K, CRI80+, 10°, non dimmable, IP67, IK08, (HxWxD) 95x95x75mm, 3 step MacAdam ellipse, Class I, 220-240V, A++ A+ A



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069237
Nom du produit	PATHE/G/S2 NAR 75LM LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Encastré de sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC000758
Flux lumineux (lm)	75
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	10
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	1.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5026524692373
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	4069237
--------------	---------

## Pathè - Encastré de sol

### PATHE/G/S2 NAR 75LM LED 3K

### 4069237

Nom du produit	PATHE/G/S2 NAR 75LM LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Encastré de sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Education,Hospitality,Logistics & Industry,Museums & Galleries,Office,Retail,Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC000758

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	75
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	10
Groupe de risque photobiologiques	RG1

#### Caractéristiques électriques

Disponibilité du transformateur	Inclus
Consommation électrique totale (W)	1.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B10	60000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

#### Données physiques


Inclinaison verticale (°)	10
Rotation horizontale (°)	45
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Polycarbonate anti UV
Longueur (mm)	95
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	75
Poids (kg)	0.655
Maximum Surface Load (Kg)	2000
Profondeur d'encastrement	75

## Pathè - Encastré de sol PATHE/G/S2 NAR 75LM LED 3K 4069237

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524692373
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.3
DUN14 (extérieur)	05026524692373
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	13.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.3

### PHOTOMÉTRIE

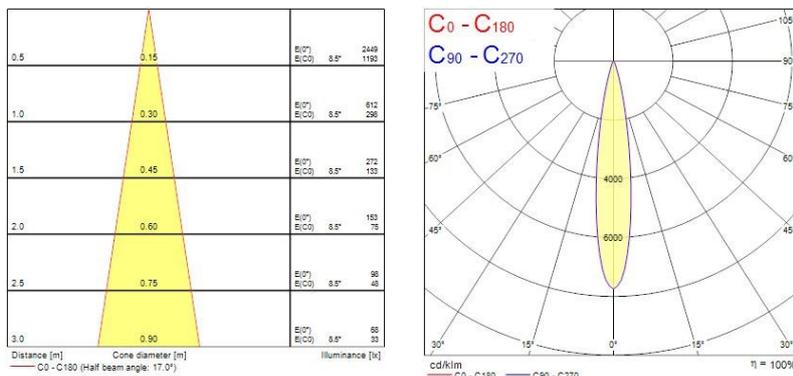

### SCHÉMAS TECHNIQUES



Pathè - Encastré de sol  
PATHE/G/S2 NAR 75LM LED 3K  
4069237

**Concord** 4069237

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4069237  874/2012