

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/S4 SPOT 527LM LED 3K

4069912



Caractéristiques de la gamme

- Square recessed ceiling mounted luminaire Corrosion resistant anodized aluminium, 527lm, 10,6W, 50lm/W, 3000K, CRI80+, spot, non dimmable, IP66, IK10, (HxWxD) 206x206x120mm, 3 step MacAdam ellipse, 3.2kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069912
Nom du produit	PATHE/C/S4 SPOT 527LM LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	527
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10.6
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524699129
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069912
Nom du produit	PATHE/C/S4 SPOT 527LM LED 3K

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/S4 SPOT 527LM LED 3K

4069912

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	527
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10.6
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	15
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	225
Largeur (mm)	225
Hauteur (mm)	135
Poids (kg)	3.5
Maximum Surface Load (Kg)	3500
Profondeur d'encastrement	135



Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------


Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/S4 SPOT 527LM LED 3K 4069912

Code EAN	5026524699129
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	25.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	24.0
DUN14 (extérieur)	05026524699129
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

PHOTOMÉTRIE

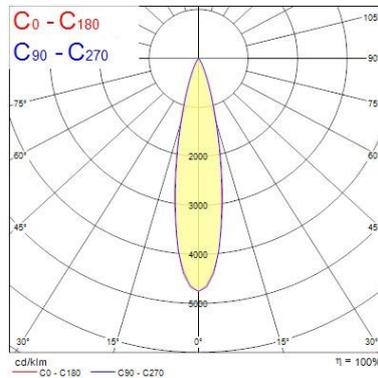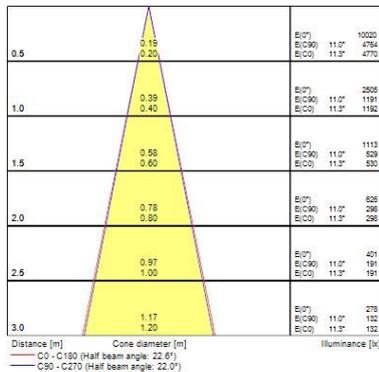

SCHÉMAS TECHNIQUES



Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/S4 SPOT 527LM LED 3K 4069912

Concord 4069912

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069912  874/2012