

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/S5 WIDE 1166LM LED 4K

4069936



Caractéristiques de la gamme

- Square recessed ceiling mounted luminaire Corrosion resistant anodized aluminium, 1166lm, 22,4W, 52lm/W, 4000K, CRI80+, non dimmable, IP66, IK10, (ØxD) 290x210mm, 3 step MacAdam ellipse, 8.2kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069936
Nom du produit	PATHE/C/S5 WIDE 1166LM LED 4K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	1166
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	22.4
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524699365
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069936
--------------	---------

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/S5 WIDE 1166LM LED 4K

4069936

Nom du produit	PATHE/C/S5 WIDE 1166LM LED 4K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1166
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	22.4
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques


Inclinaison verticale (°)	15
Couleur du corps	Cadre en acier inoxydable sablé
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	315
Largeur (mm)	315
Hauteur (mm)	240
Poids (kg)	7.8
Maximum Surface Load (Kg)	4500
Profondeur d'encastrement	240

Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/S5 WIDE 1166LM LED 4K 4069936

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524699365
Longueur simple de l'emballage (cm)	35.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (extérieur)	05026524699365
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0


PHOTOMÉTRIE

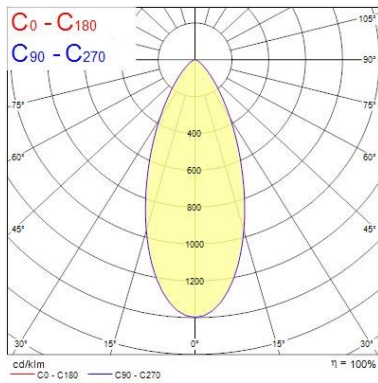

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]	E ₂ [lx]
0.5	0.40	6520	21.8°	253
1.0	0.80	1630	21.8°	65
1.5	1.20	724	21.8°	29
2.0	1.60	438	21.8°	16.4
2.5	2.00	281	21.8°	10.6
3.0	2.40	181	21.8°	7.3


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 43.6°)


SCHÉMAS TECHNIQUES




Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/S5 WIDE 1166LM LED 4K 4069936


Concord 4069936


 This luminaire contains built in LED lamps.

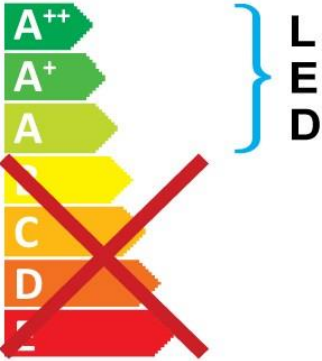


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

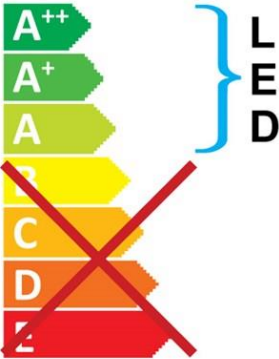

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069936  874/2012