

Flow - Réglette linéaire

FLOW/SM ASYM 2673LM 1267MM LED 3K AL
4070527



Caractéristiques de la gamme

- LED surface mounted linear luminaire, corrosion resistant extruded aluminium body. Corrosion resistant die-cast aluminium end caps., 2673 lm, 37W, 72.2 lm/W, 3000K, CRI80+, Non-dimmable, IP67, IK10, 50,000 hours, (HxWxD) 1267x90x123mm, 3 step MacAdam ellipse, aluminium grey, Class II, 220-240V, A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070527
Nom du produit	FLOW/SM ASYM 2673LM 1267MM LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en aluminium extrudé traité anti-corrosion. Emboûts en fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	2673
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	37
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524705271
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070527
Nom du produit	FLOW/SM ASYM 2673LM 1267MM LED 3K AL

Flow - Réglette linéaire

FLOW/SM ASYM 2673LM 1267MM LED 3K AL
4070527

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en aluminium extrudé traité anti-corrosion. Emboûts en fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2673
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	37
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité - épaisseur 8mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium extra pur
Longueur (mm)	1267
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	123
Poids (kg)	9.85

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524705271
Longueur simple de l'emballage (cm)	132.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.0
DUN14 (extérieur)	05026524705271

Flow - Réglette linéaire


FLOW/SM ASYM 2673LM 1267MM LED 3K AL
4070527

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	132.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

PHOTOMÉTRIE

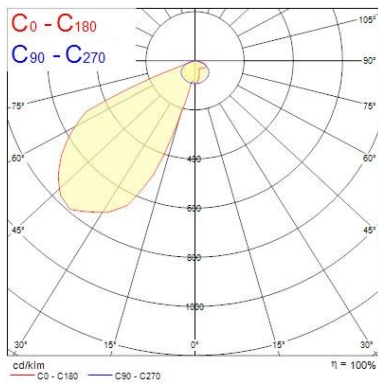


SCHÉMAS TECHNIQUES




Flow - Réglette linéaire


FLOW/SM ASYM 2673LM 1267MM LED 3K AL
4070527


Concord 4070527


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070527  874/2012