

Forma - Applique murale

FORMA DIR WB 670LM LED 3K AL

4070604



Caractéristiques de la gamme

- LED Exterior Lighting Surface Wall Mounted Luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium body., 670 lm, 11,5W, 58lm/W, 3000K, non dimmable, IP65, IK09, (HxWxD) 56x200mm, 3 step Mac Adam Ellipse, kg, aluminium grey, Classe II, 220-240V, energy class : A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070604
Nom du produit	FORMA DIR WB 670LM LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW002
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	670
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	11.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK09
Code EAN	5026524706049
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Forma - Applique murale

FORMA DIR WB 670LM LED 3K AL

4070604

Code produit	4070604
Nom du produit	FORMA DIR WB 670LM LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW002
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	670
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	11.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK09
Matériau du diffuseur	Diffuseur en verre trempé sécurité
Largeur (mm)	56
Hauteur (mm)	200
Poids (kg)	1.3

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524706049
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	05026524706049

Forma - Applique murale

FORMA DIR WB 670LM LED 3K AL
4070604

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0


PHOTOMÉTRIE

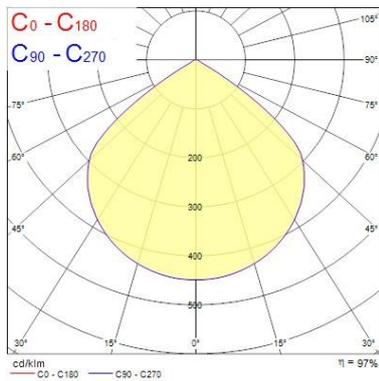

0.5	1.27	E _(0°) E _(C0)	1201 143
1.0	2.54	E _(0°) E _(C0)	300 36
1.5	3.81	E _(0°) E _(C0)	133 16
2.0	5.08	E _(0°) E _(C0)	78 9
2.5	6.35	E _(0°) E _(C0)	45 6
3.0	7.62	E _(0°) E _(C0)	33 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 105.6°)


SCHÉMAS TECHNIQUES



Forma - Applique murale FORMA DIR WB 670LM LED 3K AL 4070604

Concord 4070604


 This luminaire contains built in LED lamps.

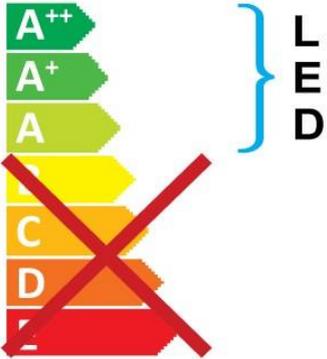 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

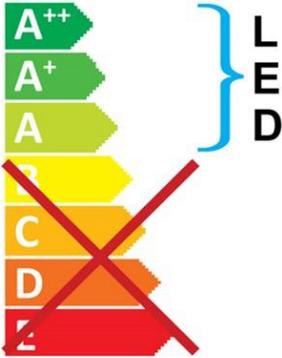 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070604  874/2012