

LUXORliving H6

N° de réf.: 4800440

theben

Gestion technique du bâtiment
LUXORliving

Description des fonctions

- Actionneur de chauffage à 6 canaux LUXORliving
- Pour la commande de 6 servomoteurs thermiques 24 - 240 V CA dans 2 groupes avec chacun 3 sorties et 450 mA
- Fonction de protection de vanne
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)



Caractéristiques techniques

LUXORliving H6	
Tension d'alimentation	110 – 240 V CA
Consommation stand-by	~0,3 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Nombre de canaux	6
Sortie de commutation	Non libre de potentiel

LUXORliving H6	
Sortie	Triac
Tension de la sortie	24 V AC - - 240 V AC
Fréquence de sortie	50 – 60 Hz
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800440

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023


Page 1 de 2

LUXORliving H6


N° de réf.: 4800440

theben

Schémas de raccordement

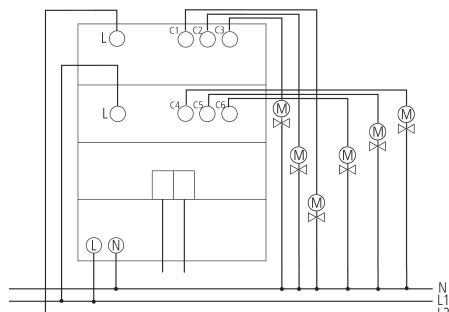

Plans d'encombrement

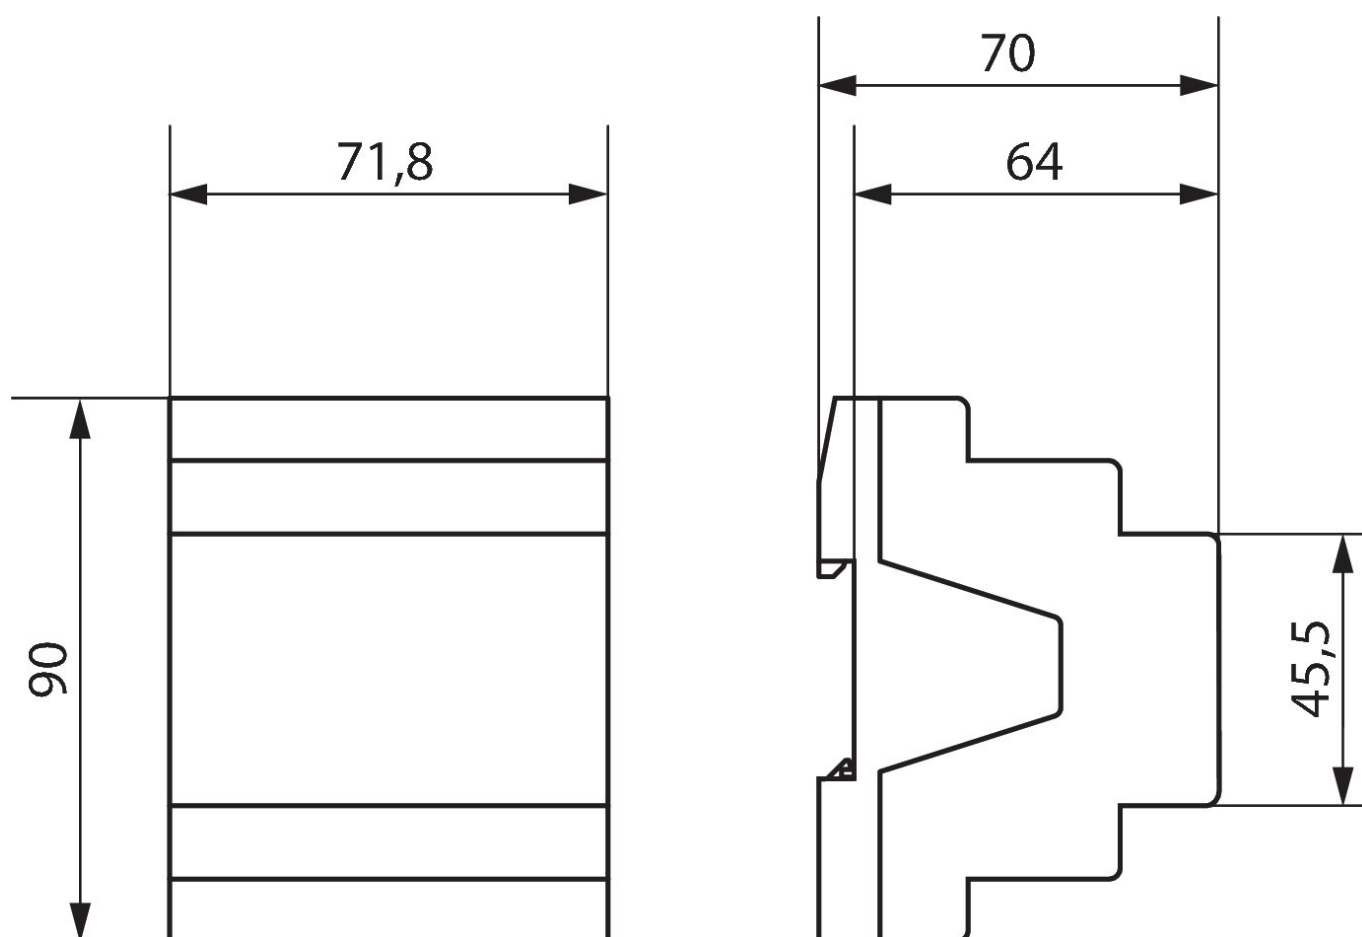

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800440

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

31/08/2023

Page 2 de 2