


Thermor 

**2X PLUS  
COMPACT**  
QU'UN RADIATEUR  
DE TAILLE  
STANDARD



**NOUVEAU  
FORMAT  
VERTICAL**



Radiateur électrique  
intelligent

# INGÉNIO 4

**Le radiateur électrique ultra compact  
et connecté**



## INTÉGRATION

Horizontal et vertical  
Blanc granit (RAL 9016)  
Un format compact, idéal  
pour la rénovation



## CONFORT

Double corps de chauffe :  
façade chauffante  
et corps de chauffe  
en aluminium



## ÉCONOMIES

Jusqu'à 30 %  
d'économies  
d'énergie <sup>(1)</sup>



## CONNECTÉ

Connecté pour un pilotage  
à distance des radiateurs  
avec l'application gratuite

 Cozytouch



(1) Pourcentage d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l'analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**2 formats disponibles :** horizontal et vertical.

**Coloris :** blanc granit (RAL 9016), effet mat texturé.

**Façade chauffante** ultra réactive.

**Commande digitale** simple d'utilisation à touches tactiles.

**Programmation intégrée** modifiable.

**Pilotage intelligent (mode Auto) :**

- Apprend et mémorise le rythme de vie.
- Anticipe la chauffe.
- S'adapte automatiquement aux imprévus.

**Détection automatique d'occupation** et de fenêtre ouverte/fermée.

**Possibilité d'afficher les consommations** en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier.


**Fil Pilote 6 ordres :** Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors-gel, Arrêt.

**Possibilité de jumeler** les appareils entre eux.

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


### HORIZONTAL

Profondeur : 129 mm

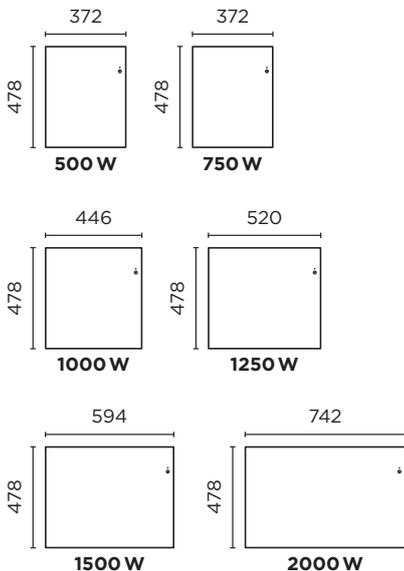

### VERTICAL

Profondeur : 135 mm

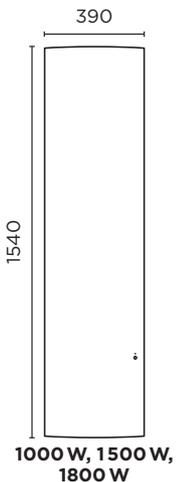

Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
Ingénio 4 horizontal	500	4,8	479 320
	750	4,8	479 322
	1000	5,6	479 323
	1250	6,3	479 324
	1500	7,8	479 325
	2000	8,6	479 326
Ingénio 4 vertical	1000	12,7	429 353
	1500	13,0	429 354
	1800	13,3	429 355



## Bon à savoir

### INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

#### Sans refaire les trous

Se fixe sur les trous existants du mur de n'importe quel convecteur, sans avoir à repercer, soit via le support mural fourni avec le produit, soit à l'aide de l'accessoire. Idéal en milieu amianté.

**Accessoires :** fixation universelle (réf. 492310).

### SPÉCIAL BAILLEURS

#### Configuration restreinte

Accès au réglage de température ainsi qu'aux modes.

Mode «Restreint» :

- La température sera bridée à 23°C maximum ;
- Une alerte apparaîtra si la température est augmentée avec une demande de confirmation (fonction anti-chauffe compulsive) ;
- L'accès au menu Expert est sécurisé par code PIN.



## COMMANDE DIGITALE

- 1 Écran digital
- 2 Indicateur de consommation
- 3 Accès au Menu et Réglages

## ACCESSOIRES

Bridge Cozytouch (réf. 400 991)



Comment installer le bridge Cozytouch



ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

[www.thermor-pro.fr](http://www.thermor-pro.fr) | [www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)



**Thermor**