




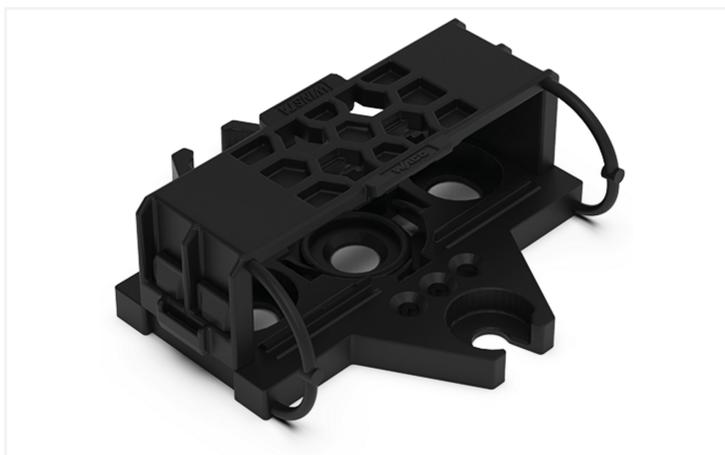

Couleur: ■ noir

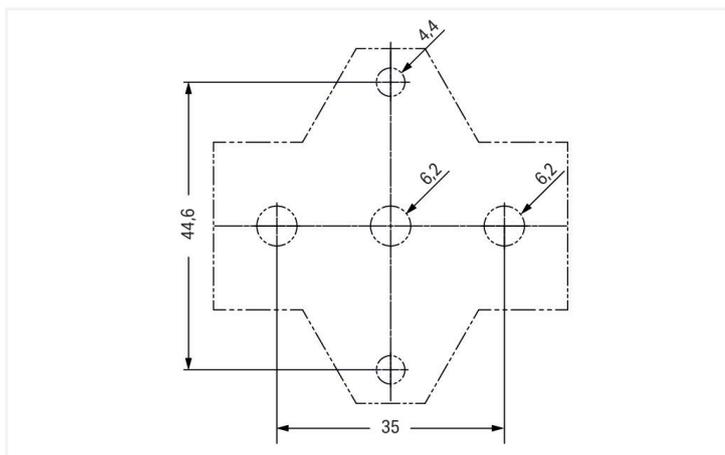

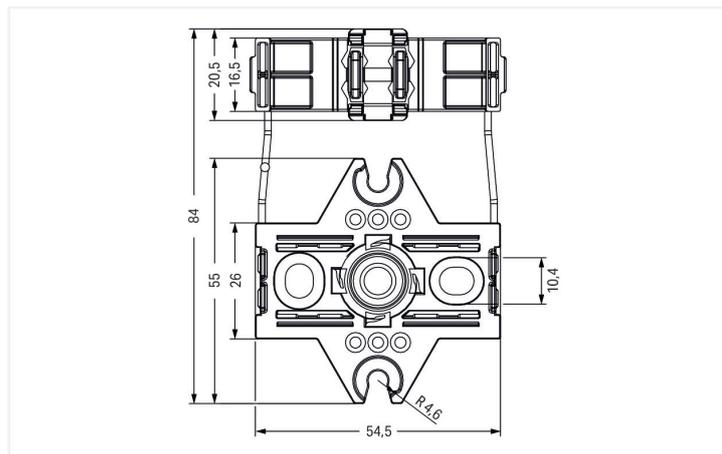

Matériel de montage WINSTA® MIDI

Avec WAGO, vous profitez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®. Le système de connexion WINSTA® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- circuits simples
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

Données mécaniques

adapté pour "connexions volantes" ; 2 à 5 pôles

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,239 MJ
Poids	8 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966112085
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 770-310



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 770-310



Données CAE

ZUKEN Portal 770-310



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf: 770-601

Broche de fixation; Ø 6 mm, pour plaques de montage 2,5 ... 4,0 mm; Matière plastique; noir

Indications de manipulation

Montage



Montez d'abord l'adaptateur de fixation avec des vis à tête fraisée M4.



Dans un deuxième temps, la partie supérieure de l'adaptateur de fixation est placée sur la plaque de base.



Les connecteurs mâle et femelle peuvent maintenant être enfichés. Ceux-ci s'enclenchent avec les cliquets de verrouillage dans l'adaptateur de fixation.



Pour déconnecter le connecteur mâle ou femelle, insérer l'outil de manipulation 210-720 sous la languette à un angle d'environ 15° par rapport au connecteur mâle de 5 mm, puis retirer le connecteur mâle.