


# Fiche technique | Référence: 2091-1601/002-000


P. déch. de tract. av. curs. de déverr.; pour connecteurs femelles et mâles; en deux pièces; Pas 3,5 mm; de 3 à 4 pôles; gris clair

<https://www.wago.com/2091-1601/002-000>

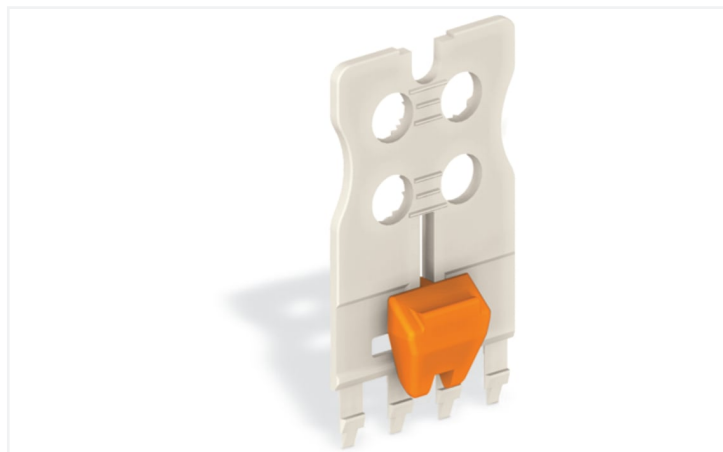

Couleur: ■ gris clair

Identique à la figure

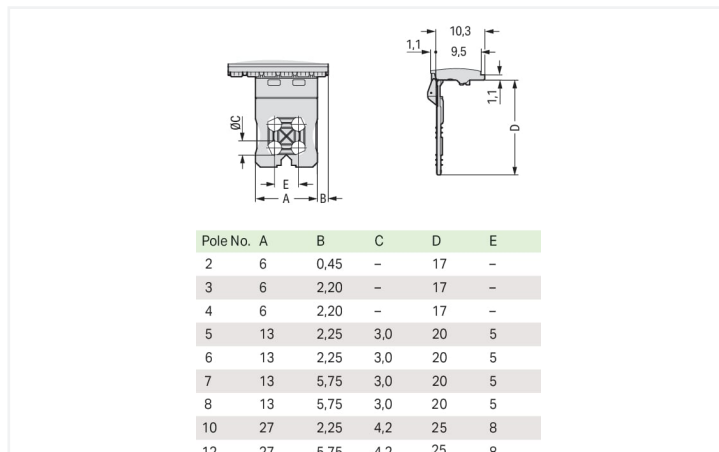

Dimensions en mm

## Données géométriques

Pas	3,5 mm / 0.138 inch
Largeur	6 mm

## Données mécaniques

Mode de construction	with sliding connector release
----------------------	--------------------------------

## Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris clair
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,007 MJ
Poids	0,2 g

## Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821437239
Numéro du tarif douanier	85389099990

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
2091-1601/002-000



## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019


pdf

2027.26 KB



## Indications de manipulation

### Décharge de traction



Les plaques de décharge de traction peuvent être montées en usine ou par le client.