




Couleur: ■ jaune Identique à la figure

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	jaune
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,022 MJ
Poids	0,7 g

Conditions d'environnement			
Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test Applications ferroviaire Véhicules Matériel électronique	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Exécution de test Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B	Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.	Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Fréquence	$f_1 = 5 \text{ Hz bis } f_2 = 150 \text{ Hz}$ $f_1 = 5 \text{ Hz bis } f_2 = 150 \text{ Hz}$	Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)	Durée du choc	30 ms
Durée de test par axe	10 min. 5 h	Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z	Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi
Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi		
Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi		

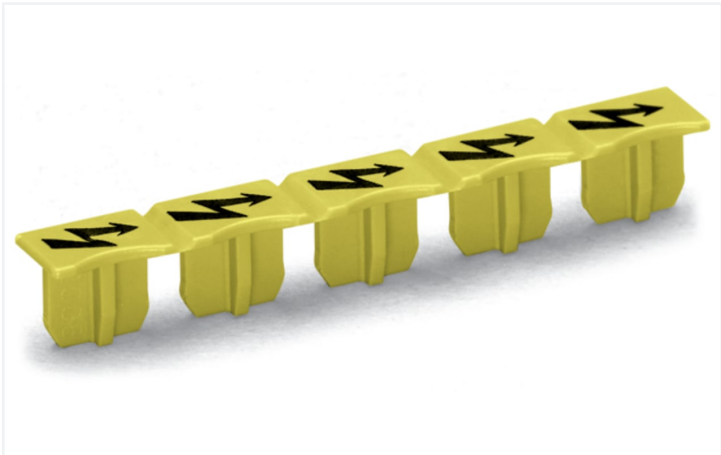

Données commerciales		
Product Group	22 (TOPJOB S)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92	
eCl@ss 9.0	27-14-11-92	
ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918498203	
Numéro du tarif douanier	39269097900	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2010-115	↓

Documentation

Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	↓	2010-115	28.04.2017
			doc 23.50 KB	↓
			2010-115	19.02.2019
			xml 2.53 KB	↓



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2010-115	EPLAN Data Portal 2010-115
	WSCAD Universe 2010-115