


Fiche technique | Référence: 756-6401/050-075

Câble capteur/actionneur; Connecteur femelle M12A ; axial; Connecteur mâle M12A ; axial; 5 pôles; Longueur 7,5 m


<https://www.wago.com/756-6401/050-075>

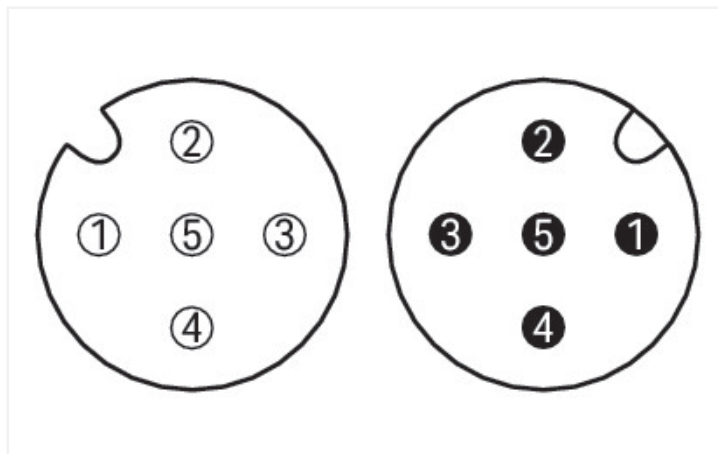

Identique à la figure

Broche 1 ... 5: 0,34 mm²

1	brun	■	1
2	blanc	■	2
3	bleu	■	3
4	noir	■	4
5	gris	■	5

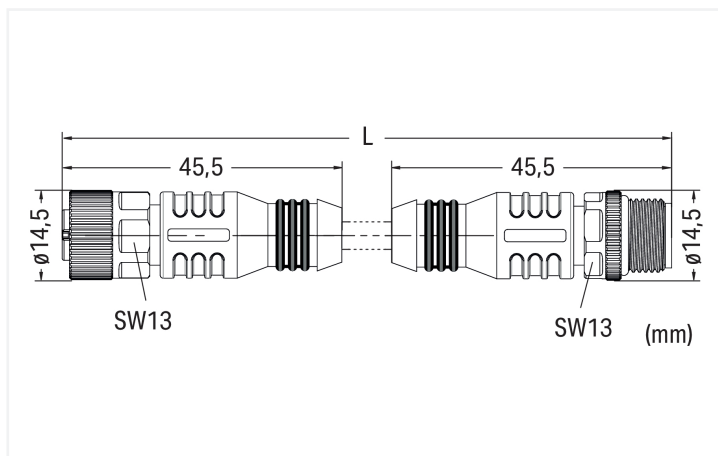

Données techniques

Général

Tension de fonctionnement	300 VDC
Indice de protection	IP67*
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) en mouvement	-20 ... +60 °C

Câble

Longueur du conducteur	7,5 m
Couleur du câble gainé	noir

Connecteur

Version de raccordement	Connecteur femelle M12 - Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0°
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2)	0°
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1	Codage A
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 2	Codage A

Données commerciales

ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	sans emballage
Pays d'origine	CN
GTIN	4066966489255
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
756-6401/050-075

