


# Fiche technique | Référence: 2787-2448/000-030

Alimentation; Pro 2; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; TopBoost + PowerBoost; capable de communiquer; Tension nominale d'entrée 200 ... 240 V AC



<https://www.wago.com/2787-2448/000-030>

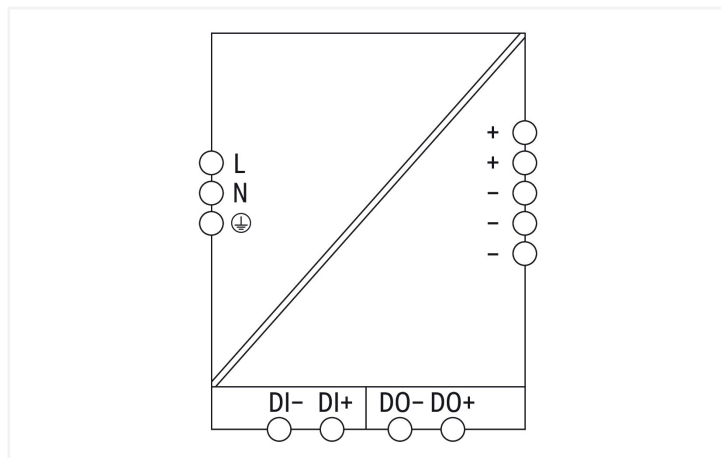

## Caractéristiques :

- Alimentation électrique avec TopBoost, PowerBoost et comportement configurable en cas de surcharge
- Entrée et sortie de signal numérique configurables, affichage de l'état, touches de fonction
- Interface de communication pour la configuration et le monitoring
- Connexion à IO-Link, EtherNet/IP, Modbus TCP ou Modbus RTU en option
- Possibilité de montage en parallèle, en série
- Refroidissement par convection naturelle dans le cas d'un montage en position horizontale
- Technologie de raccordement enfichable
- Tension de sortie isolée galvaniquement (TBTS/TBTP) selon EN 61010-2-201/UL 61010-2-201
- Support de repérage pour cartes de repérage WAGO (WMB) et bandes de repérage WAGO

## Données techniques

### Entrée

Phases	1
Tension nominale d'entrée $U_{eNom}$	1 x AC 200 ... 240 V
Plage de tension d'entrée	1 x AC 180 ... 264 V
Plage de fréquence réseau nominale	50 ... 60 Hz
Courant d'entrée $I_e$	$\leq 4,3$ A (240 V AC ; charge nominale); $\leq 5,1$ A (200 V AC ; charge nominale)
Courant au démarrage	$\leq 10$ A (après 1 ms)
Facteur de puissance	$\geq 0,98$ (240 V AC)
Correction du facteur de puissance (PFC)	active
Délai en cas de coupure de secteur	$\geq 25$ ms (230 V AC)

### Sortie

Tension nominale de sortie $U_{sNom}$	DC 24 V (TBTS)
Plage de tension de sortie	DC 24 ... 28 V (réglable)
Préréglage	DC 24 V
Courant nominal de sortie $I_{sNom}$	40 A (24 V DC)
Puissance nominale de sortie	960 W
Précision de réglage	$\leq 1$ %
Ondulation résiduelle	$\leq 70$ mV (Pointe - Pointe)
Limitation du courant	$1,1 \times I_{sNom}$ typ.
Comportement en cas de surcharge	TopBoost / PowerBoost / mode à courant constant limité dans le temps (autres comportements en surcharge réglables)
PowerBoost	DC 60 A (5 s)
TopBoost	Jusqu'à 600 %

## Signalisation et communication

Signalisation	Entrée et sortie de signal digital (DI/DO) Affichage optique de l'état (DC-OK ; occupation ; états d'alarme et de défaillances)
---------------	--

## Signalisation et communication

Communication	USB (Module de communication 750-923) Ethernet/IP (Module de communication 2789-9023) IO-Link (Module de communication 2789-9080) Modbus RTU (Module de communication 2789-9015) Modbus TCP (Module de communication 2789-9052)
---------------	---

### Rendement/puissance dissipée

Puissance dissipée $P_v$	$\leq 1,5$ W (Stand-by (veille)); $\leq 2,4$ W (À vide); $\leq 40$ W (230 V AC ; charge nominale)
Rendement typ.	96 % (230 V AC ; 40 A ; 25 °C); 96,3 % (230 V AC ; 30 A ; 25 °C)

### Protection par fusibles

Fusible interne	T 10 A / 250 V AC
Fusible en amont (recommandé)	16 A (pour USA/Canada : 15 A)

### Sécurité & Protection

Tension d'isolement (prim.-sec., AC)	3510 V
Tension d'isolement (prim.-Terre, AC)	2200 V
Tension d'isolement (sec.-Terre)	DC 0,5 kV
Tension d'isolement (Sec.-signal)	DC 0,5 kV
Classe de protection	I
Indice de protection	IP20; selon EN 60529
Tension inverse	$\leq$ DC 35 V
Catégorie de surtension	III ( $\leq$ 2000 m au-dessus du niveau de la mer) ; II ( $>$ 2000 m au-dessus du niveau de la mer)
Degré de pollution	2
Protection contre les pics de tension, primaire	Oui
Protection contre les surtensions ; secondaire	Dispositif d'antiparasitage interne $\leq$ 35 V DC (en cas d'erreur)
Résistant aux courts-circuits	Oui
Fonctionnement à vide	Oui
Mise en parallèle possible	Oui
Possibilité de montage en série	Oui
MTBF	$>$ 900 000 h (selon CEI 61709)

### Données de raccordement

Type de connexion 1	Entrée/Signalisation
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 721
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0,31 ... 0,35 inch
Type de connexion 2	Sortie
Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 831
Conducteur rigide 2	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Conducteur souple 2	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé 2	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique 2	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage 2	13 ... 15 mm / 0,51 ... 0,59 inch

### Données géométriques

Largeur	120 mm / 4.724 inch
Hauteur	130 mm / 5.118 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	130 mm / 5.118 inch
Remarque (Dimensions)	Hauteur sans connecteur Hauteur connecteur inclus : 169 mm

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

### Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	1900 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C (Démarrage à -40 °C homologué)
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	5 ... 96 % (condensation non admise)
Derating	-3 %/K (> +55 °C)
Catégorie de climat	3K3 (selon EN 60721)
Altitude d'utilisation max.	5000 m

### Normes et spécifications

Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 61010-1 UL 61010-2-201 DNV UL HazLoc SEMI F47

### Données commerciales

ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4066966115314
Numéro du tarif douanier	85044083900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Approbations / certificats

#### Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 61010-2-201	E255817

#### Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00002ZF

## Homologations pour milieux à risque d'explosion



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	A-E198726

## Téléchargements

## Conformité environnementale du produit

## Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance  
2787-2448/000-030



## Documentation

## Manuel

Alimentation Pro 2; mono-  
phasé, DC 24 V, 40 A,  
960 W

V 1.1.2  
18.02.2022

pdf  
8690.03 KB



## Dépliant instructions

WAGO Stromversor-  
gung Pro 2

V 1.1.0  
21.04.2021

pdf  
4500.37 KB



## Notes d'application

## Note d'application SIEMENS

Application Note TIA  
Portal

2020-04-07  
07.04.2020

zip  
11946.49 KB

Power supply Pro 2 with  
IO-Link Interface  
(a2019010)



## Données CAD/CAE

## Données CAD

2D/3D Models  
2787-2448/000-030



## Données CAE

EPLAN Data Portal  
2787-2448/000-030



## Logiciel d'exécution

## Firmware

2787-2448, Stromver-  
sorgung; Pro 2

V 010513  
12.10.2021

zip  
1187.52 KB



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Extensions de produit

#### 1.1.1 Module de communication



**Réf.: 2789-9023**

Module de communication; EtherNet/IP; MQTT; capable de communiquer



**Réf.: 2789-9080**

Module de communication; IO-Link; capable de communiquer



**Réf.: 2789-9015**

Module de communication; MODBUS RTU; RJ-45; capable de communiquer



**Réf.: 2789-9052**

Module de communication; MODBUS TCP; capable de communiquer

### 1.2 Accessoires en option

#### 1.2.1 Repérage

##### 1.2.1.1 Adaptateur de repérage



**Réf.: 2789-1233**

Adaptateur de repérage; pour WMB ou bande de repérage; Longueur 33 mm