




La référence contient				
				
Réf.: 210-110 Stylo feutre-graveur	1	Réf.: 221-412 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent		Réf.: 221-413 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
				Réf.: 221-415 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
				
Réf.: 249-116 Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris		Réf.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	2	Réf.: 793-5566 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); extensible 5 - 5,2 MM; Impression horizontale; encliquetable; blanc
				Réf.: 2002-400 Pontage sans fin; 2 raccords; isolé; gris clair
				
Réf.: 2006-402 Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair		Réf.: 2009-310 Outil de manipulation; Lames 3,5 x 0,5 mm et 5,5 x 0,8 mm; pour bornes d'installation TOPJOB®S; vert	1	Réf.: 221-500 Adaptateur de fixation; Série 221 - 4 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
				Réf.: 221-612 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent
				
Réf.: 221-613 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent		Réf.: 221-615 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent		Réf.: 221-510 Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm²; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
				Réf.: 2102-1201 Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
				
Réf.: 2106-1201 Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris		Réf.: 2102-1292 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange		Réf.: 2106-1292 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange

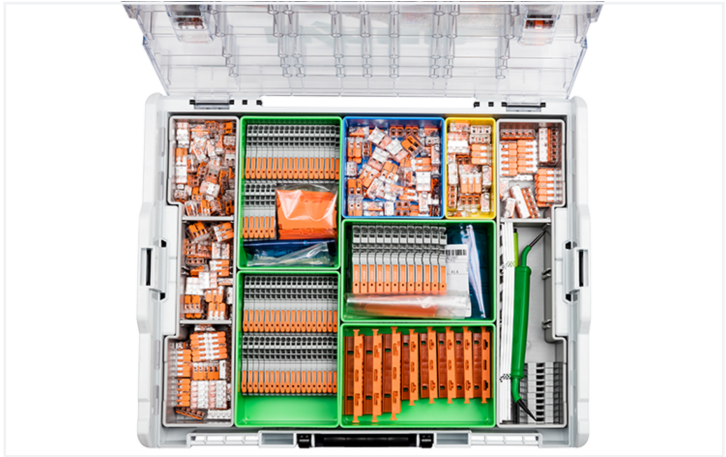

Données géométriques		
Largeur		445 mm / 17.52 inch
Hauteur		118 mm / 4.646 inch
Profondeur		358 mm / 14.094 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique		36,749 MJ
Poids		4132,8 g

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 8.0		EC000446
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		QU
GTIN		4055143888660
Numéro du tarif douanier		80808080888

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 821-153		

Documentation		
Informations complémentaires		
Technical Section	pdf 2246.92 KB	