


# Fiche technique | Référence: 2734-534

Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles; Largeur 13 mm; d'une pièce; Levier; Pas 3,5 mm; gris clair

<https://www.wago.com/2734-534>



Couleur: ■ gris clair

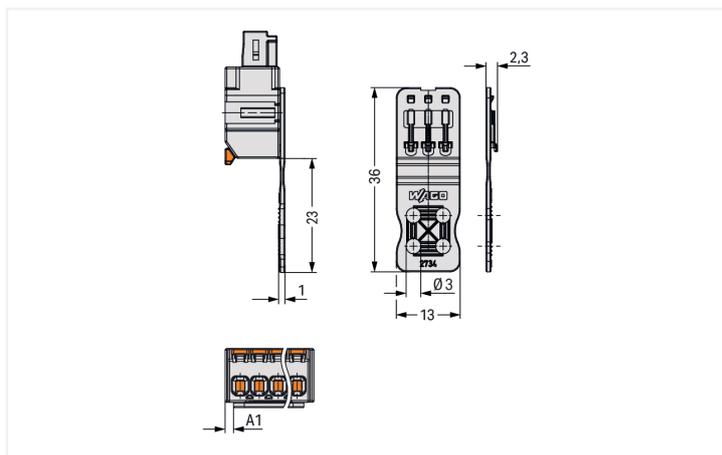

Dimensions en mm

Pole no. 4: A1 = 1,55 mm

Pole no. 5: A1 = 5,05 mm

Pole no. 6: A1 = 5,05 mm

Pole no. 7: A1 = 8,55 mm

### Données géométriques

Largeur	13 mm / 0.512 inch
Hauteur	2,3 mm / 0.091 inch
Profondeur	36 mm / 1.417 inch

### Données mécaniques

adapté	pour nombre de pôles 4 ... 7
--------	------------------------------

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	gris clair
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,014 MJ
Poids	0,5 g

### Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966311723
Numéro du tarif douanier	85389099990

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 2734-534



### Documentation

#### Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Indications de manipulation

Décharge de traction



Mounting the strain relief plate

Insert the strain relief plate into the receptacle and pull until it hits the backstop in the conductor connection direction.

Strain relief plate; mounted on field side