

Fiche technique | Référence: 709-581


Prise pour armoire de commande; pour montage par vis et rail porteur; pr connecteur type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); courant en DE, NL, AT; avec indication d'état par LED; avec connexion double Push-in CAGE CLAMP®; gris clair

<https://www.wago.com/709-581>




Couleur: ■ gris clair





Identique à la figure

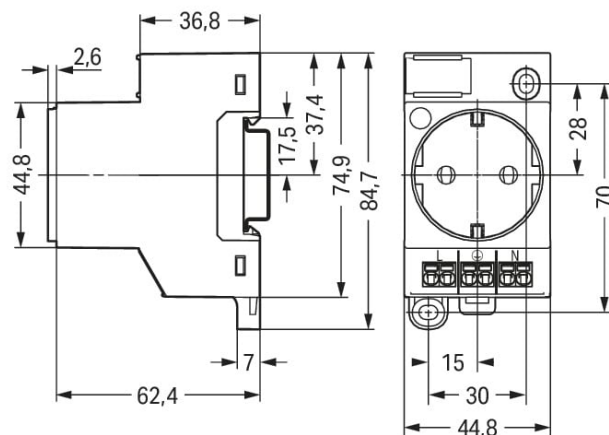

Dimensions en mm



Remarques	
Remarque de sécurité 1	L'installation nécessite un électricien qualifié.
Remarque de sécurité 2	Lors du test de résistance d'isolement, les conducteurs actifs doivent être connectés ensemble. L'indicateur de fonctionnement intégré dans la prise de l'armoire de commande doit être protégé contre les surtensions transitoires. La protection contre les surtensions dans les systèmes à basse tension doit être respectée.

Données techniques	
Nombre de pas	3 fois
Type de montage	Rail 35



Données électriques		
Remarque	Puissance dissipée P _v	Indication d'état par LED et résistance de passage
	Puissance dissipée P _v max.	1,8 W
	Courant de référence	16 A
Données de raccordement		
Technique de connexion		Push-in CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Conducteur rigide		0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Conducteur souple		0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé		2,5 mm² / 14 AWG
conducteurs semi-rigides		0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Données géométriques		
Largeur		45 mm / 1.772 inch
Hauteur		65 mm / 2.559 inch
Hauteur à partir du niveau supérieur du rail		59,8 mm / 2.354 inch
Hauteur utile		65 mm / 2.559 inch
Profondeur		84,7 mm / 3.335 inch
Données du matériau		
Couleur		gris clair
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0 MJ
Matériau du contact		Alliage de cuivre
Surface du contact		Sn
Matériau des ressorts de serrage		Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Poids		81,6 g
Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-23-05
eCl@ss 9.0		27-14-23-05
ETIM 9.0		EC001663
ETIM 8.0		EC001663
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		BG
GTIN		4055143721295
Numéro du tarif douanier		85366990990



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Température d'utilisation min.	-35 °C
Température d'utilisation continue de	-35 °C
Température d'utilisation continue jusqu'à	85 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE	-	40047680 (IEC 60884-1)	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut			UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 709-581	

Documentation

Texte complémentaire			
709-581	19.02.2019	xml 4.14 KB	
709-581	26.11.2018	docx 16.35 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 709-581		EPLAN Data Portal 709-581	
		WSCAD Universe 709-581	
		ZUKEN Portal 709-581	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.1.2 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-5501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 2009-115/000-023

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Indications de manipulation

