Fiche technique | Référence: 770-513/035-000

Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 7,0 … 11,5mm; 48 mm; blanc

https://www.wago.com/770-513/035-000

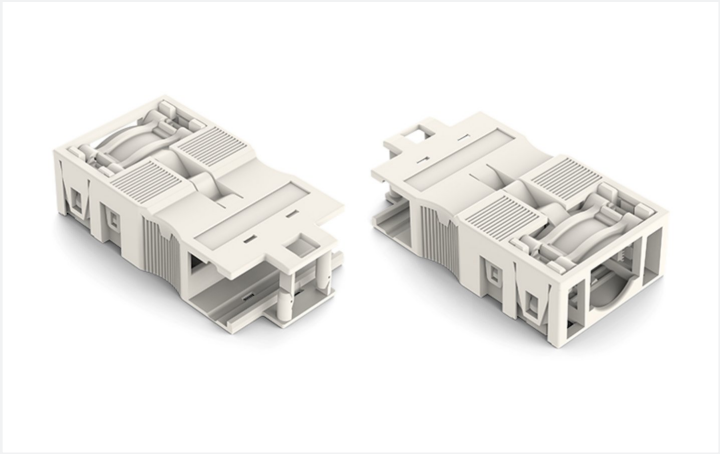

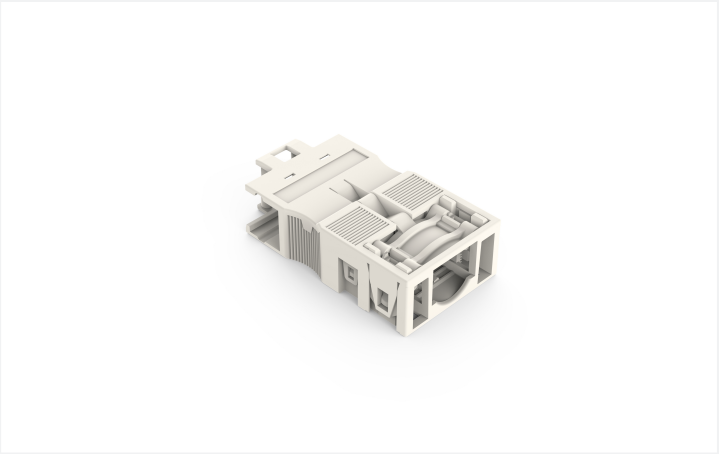

Couleur: blanc

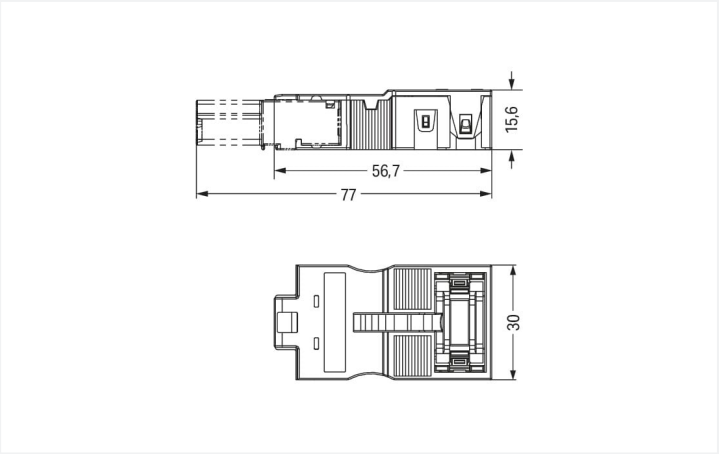

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction *WINSTA*® MIDI avec 3 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix de compléments pour la famille de produits *WINSTA*®. Le système de connexion *WINSTA*® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions *WINSTA*® MIDI

Avec le système de connecteurs *WINSTA*®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système *WINSTA*® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles	3
Diamètre connectable du câble gainé	7 … 11,5 mm
Longueur de dénudage	48 mm

Données géométriques

Pas	10 mm / 0.394 inch
Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	15,6 mm / 0.614 inch
Profondeur	56,7 mm / 2.232 inch

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,246 MJ
Poids	8,2 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 … +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 … +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821524564
Numéro du tarif douanier	85389099990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Homologations pour le secteur marine

Homologation	Norme	Nom du certificat
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance
770-513/035-000

Documentation

Texte complémentaire

770-513/035-000	19.02.2019	xml 2.80 KB
770-513/035-000	04.12.2014	doc 24.00 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
770-513/035-000

Données CAE

WSCAD Universe
770-513/035-000

ZUKEN Portal
770-513/035-000

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bandes de repérage

Réf.: 210-333
Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; Largeur interlignes 6 mm; longueur de bande 182 mm; vierge; autocollant; blanc