



CDVI

EN ENGLISH

FR FRANCAIS



BS60 BS60H

Uninterruptible PSU + Digital Clock Timer option (BS60H)
Alimentation secourue + Option horloge (BS60H)

The installer's choice
cdvigroup.com

BS60 - BS60H

Uninterruptible PSU + Digital Clock Timer Option (BS60H)

PRODUCT PRESENTATION

- **Regulated PSU.**
- **7 A/H battery included.**
- **Polycarbonate casing.**
- **Primary and secondary inputs protected by fuses.**
- **VO: fire-retardant.**
- **Additional AC output.**
- **Digital clock timer option: BS60H version.**

- Input voltage: 230V ± 10%, 50/60 Hz.
- Power consumption: 0.2A.
- Outputs:

 - 12V dc regulated, uninterruptible,
 - 12V ac non-interruptible.

- Maximum load current:

 - 12V dc output / 1.5A,
 - 12V ac output / 0.5A.

TERMINAL BLOCK OUTPUTS	VOLTAGE
C	Digital Clock Timer (BS60H only)
R	
T	
+	+12V dc
-	0V
~	12V ac
~	12V ac
1	230V ac
3	230V ac
4 (Black wire)	- Battery
5 (Red wire)	+ Battery





Assembly and Connections:

Remove the cover by unscrewing the 4 screws at the corners. Thread the wires through the holes designed for this purpose on the lower side. When mounting the casing on a wall, use the screw holes at the corners of the lower part of the casing. **When reassembling do not forget to reconnect the battery wires!**

COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5
 EN 61000-3-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-6
 EN 61000-3-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-11

This product must be installed in accordance with the local safety standards.

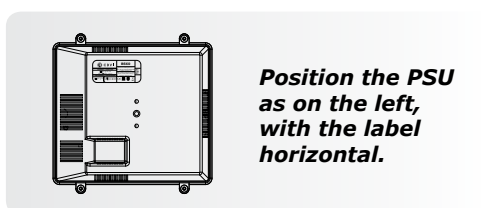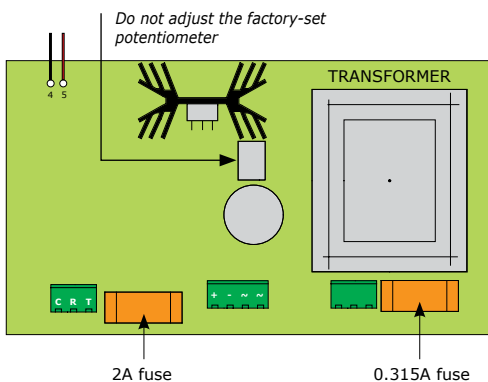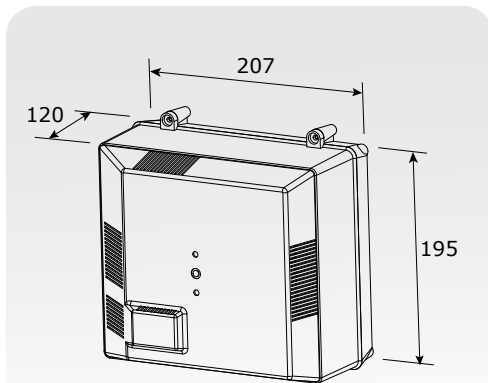

BS60 - BS60H

Alimentation sécurue + Option horloge (BS60H)

PRESENTATION DU PRODUIT

- **Alimentation régulée.**
- **Batterie 7 A/h incluse.**
- **Boîtier polycarbonate.**
- **Protégée au primaire et au secondaire par fusibles.**
- **VO : ignifugé.**
- **Sorties supplémentaires AC.**
- **Option horloge: version BS60H.**

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,2 A.
- Sorties :

 - 12 V DC régulée, sécurue.
 - 12 V AC non sécurue.

- Intensité maximum :

 - sortie 12 V DC / 1,5 A.
 - sortie 12 V AC / 0,5 A.

SORTIES BORNIERES	TENSION
C	Horloge (BS60H uniquement)
R	
T	
+	+12 V DC
-	0V
~	12 V AC
~	12 V AC
1	230 V AC
3	230 V AC
4 (fil Noir)	- Batterie
5 (fil Rouge)	+ Batterie




Montage et Branchements:

Retirer le capot en dévissant les 4 vis situées aux coins. Faire passer les fils par les trous prévus à cet effet, situés sur le côté inférieur. Pour une fixation murale du boîtier, se servir des passages de vis situés aux coins de la partie inférieure du boîtier. **Au remontage ne pas oublier de rebrancher les fils de la batterie !**

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5
 EN 61000-3-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-6
 EN 61000-3-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-11

Ce produit doit être installé selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre pays

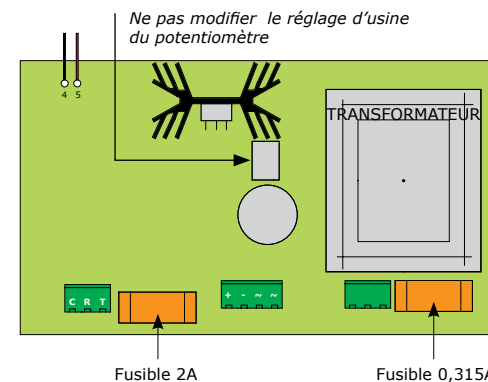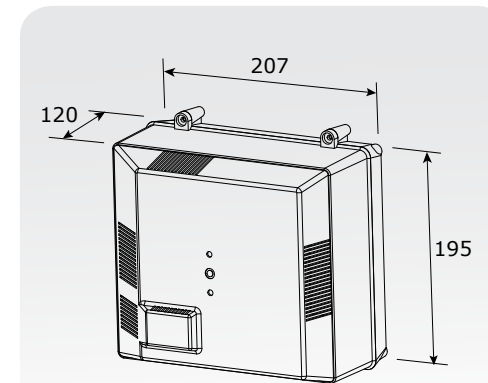



CDVI Group

FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

.....

CDVI

FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI

BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI

TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI

IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA
Phone: +39 0321 90 573
Fax: +39 335 127 89 96

CDVI

MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI

SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI

UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

CDVI DIGIT

FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.