

LOODECT

Carillon/détecteur de mouvement sans fil Flash 100 m

Carillon à flash lumineux avec détecteur de mouvement sans fil et bouton d'appel sans fil. Chaque passage d'un visiteur appuyant sur le bouton d'appel et/ou passant dans la zone de détection de mouvement déclenche une des 6 sonneries au choix sur le carillon. La portée champ libre de ce kit est de 100 m du détecteur de mouvement au récepteur et de 150m du bouton au récepteur.

Vidéo de présentation



Photo non contractuelle



LES PRODUIT

- Nouvelle génération de Carillon EXTEL et nouveau design.
- Volume réglable avec le choix de 6 mélodies polyphoniques.
- Mode flash lumineux et silencieux
- Possibilité de différencier les sonneries du bouton d'appel et du détecteur de passage
- Carillon mobile avec un support murale et de table

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Carillon Mobile :


- Portée :100 mètres en champ libre avec le détecteur de mouvement et 150m avec le bouton d'appel
- Sonnerie :6 mélodies
- Mode Flash
- Volume réglable
- Fréquence :433,92 MHz
- Il fonctionne avec des piles :3 x LR 6 - AA non fournies
- Couleur :Blanc/Noir
- Dimensions :130(h.) x 70(l.) x 45(p.) mm

Détecteur de mouvement -emetteur (IR):

- 2 x LR 6 - AA non fournies
- Couleur :Blanc
- Angle de détection :60° sur 3 mètres de distance
- Dimensions :115(h.) x 35(l.) x 45(p.) mm

Bouton d'appel :

- 1 x CR 2032 fournie pour le bouton d'appel
- Couleur :Blanc
- Dimensions :45(h.) x 100(l.) x 45(p.) mm

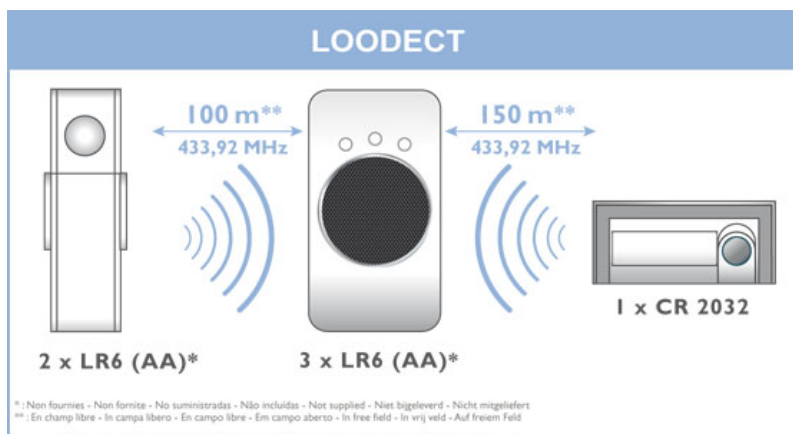

086615



3345110866151

CFI-Extel France

Allée de Fétan - CS 70321 - 01603 Trévoux Cédex - Tél. : 04 74 08 96 00 - Fax : 04 74 00 26 44 - cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur : www.cfi-extel.com, &