

TUBE LED T8 - 1500MM 24W - 2490 lm - 3000K

REF : 7608



Ref. 7608

Produit : Tube T8

Culot : G13

Flux sortant : 2490 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (L) : 1500 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173771714

*Tube aux normes alimentaires
Pas de bris de verre - tube filmé*

Dimensions

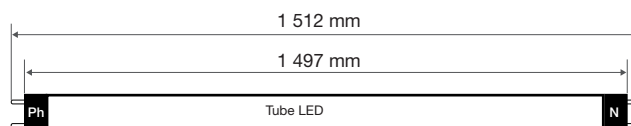

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈103,75 lm/W

Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,55

Matériaux utilisés : Verre + PC + Alu

Matière de film Plastique : PET

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,261 Kg

Isolement du Ballast obligatoire !

Accessoires non fournis

Support double tubes : Réf.76106

Boîtier étanche sans ballast - 1 tube : Réf.7591

Boîtier étanche sans ballast - 2 tubes : Réf.7593


Boîtier étanche sans ballast - 1 tube : Réf.75910

Boîtier étanche sans ballast - 2 tubes : Réf.75930


**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*


TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ* SI BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

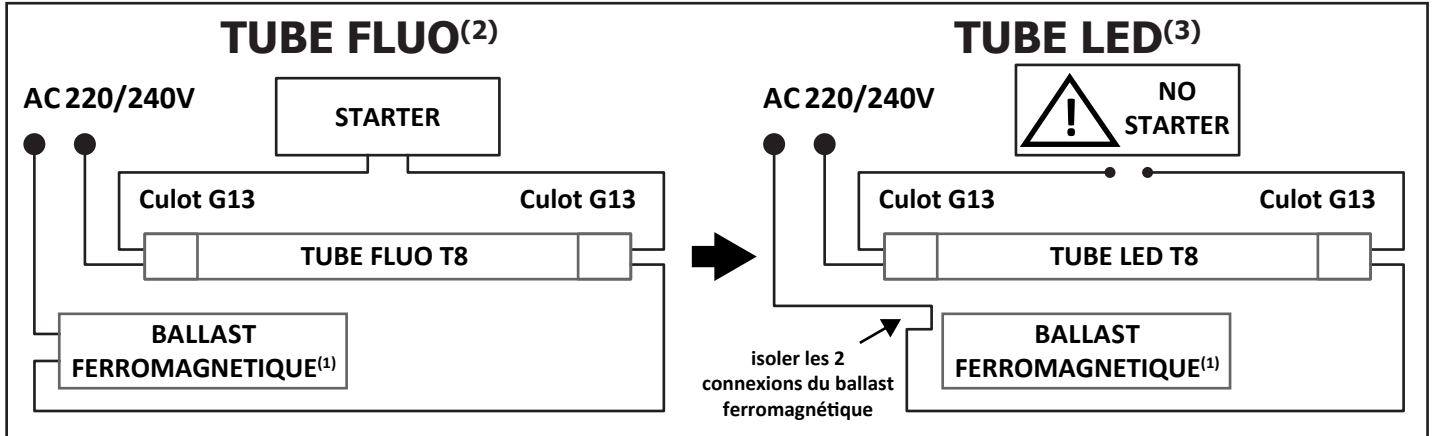

SI BALLAST ELECTRONIQUE⁽⁴⁾

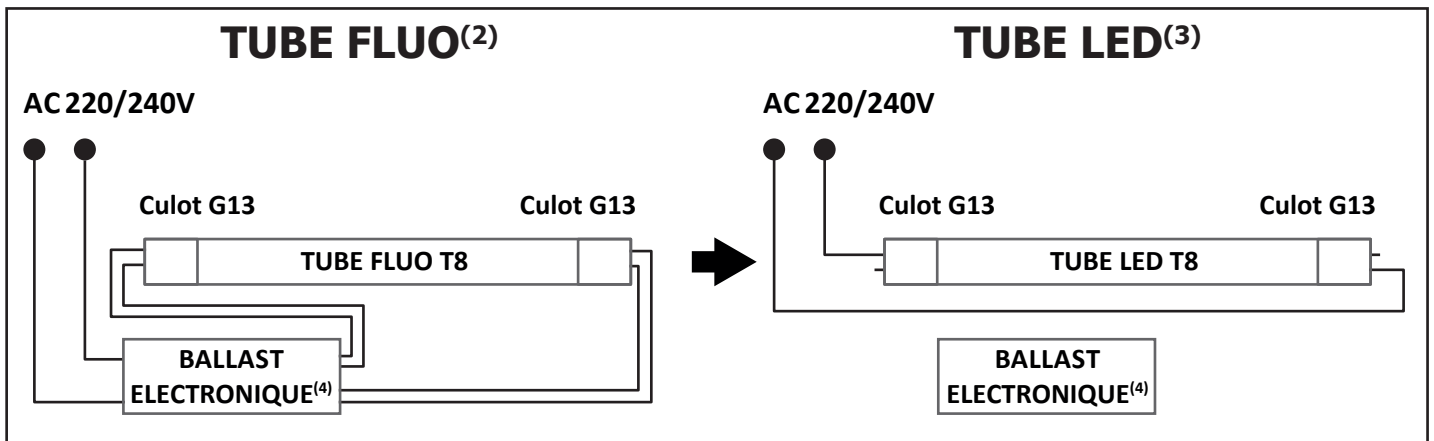

BOITIER SANS BALLAST⁽⁵⁾

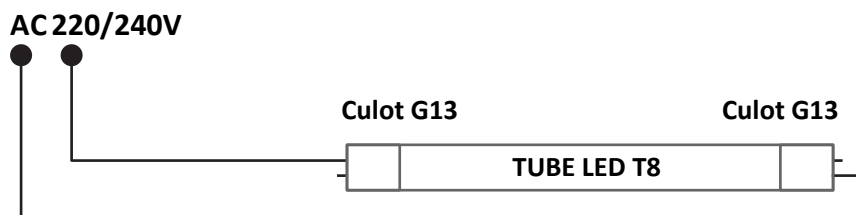

(Ref : 7589 / 7590 / 7591 / 7592 / 7593 / 75890 / 75900 / 75910 / 75920 / 75930)

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite

(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast

(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

