





Plafonnier étanche avec LED mid power (simple ou double intégration) avec plaque dissipateur/réflecteur en acier peint en blanc. Corps en Polycarbonate Gris RAL7035. Optique en polycarbonate stabilisée aux rayons UV. Étanchéité réalisée par un robot. Système de fixation murale, sur plafond ou en suspension avec clips de fixation en acier Inox et un large éventail de fixation réglable. Connecteur rapide intégré au luminaire pour câbles de diamètre 12,5 mm maximum (section extérieure). Driver électronique avec facteur de correction de puissance.

Application	Interne	Série	SMART [3]
Type	Stand alone	Indice de protection	IP66/IP69
Résistance aux chocs	IK08	Classe isolement	II
Test du fil incandescent	850 °C	Longueur	1200 mm
Appareil avec température de surface réduite	Conforme	Vasque	Transparent
Température d'utilisation	-30 +50 °C	Poids (kg)	2
Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome	Lampe	LED
Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant	Puissance du système	40 W
Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable	Température de couleur	4000 K (CRI 80)
Classe d'efficacité des LED intégrés	A + A++	Flux nominal (lm)	5500
Lumen en sortie (Lm)	4900	LED Durée de vie (L80B50)	100000 h
LED Durée de vie (L90B50)	50000 h	LED Durée de vie (L80B20)	85000 h
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C)	<2.5%	Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C)	<2.5%
Garantie	5 ans	Protection contre les surcharges	Mode commun : 2KV / Mode différentiel : 1KV
Electrocod	2434		

DIMENSIONS

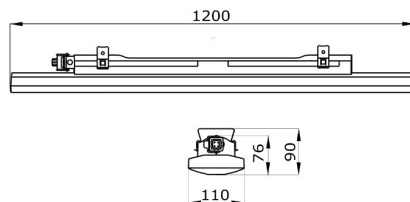

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE

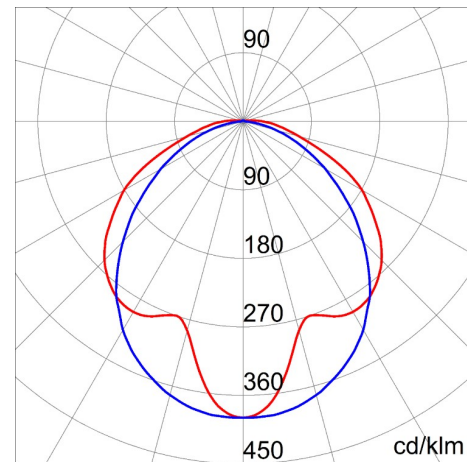

SYMBOLE TECHNIQUE



GWT
850 °C



**CONSTANT
CURRENT
DRIVER**



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 06/03/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis