


FLOW

SPOT ENCASTRABLE SOL LED

Réf. 400062-400063-400064

MIIDEX

LIGHTING

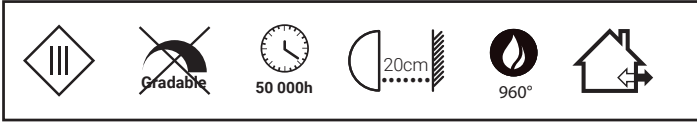


Ref	Tensions d'alim.	Tensions d'alim.	Fréquence	IK	IP
400062	220-240V~ +/- 6%	220-240V~ +/- 6%	50/60Hz	09	67
400063	220-240V~ +/- 6%	220-240V~ +/- 6%	50/60Hz	09	67
400064	220-240V~ +/- 6%	220-240V~ +/- 6%	50/60Hz	09	67

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre si le produit le requiert
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- N'utilisez que des alimentations en courant stabilisé (pas de 12V)
- Câblage en série quand plusieurs spots sur un seul convertisseur
- Ce luminaire a une alimentation intégrée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect intégré de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage.
- Pour le luminaire avec une alimentation intégrée, le design est soumis à des problématiques d'aération liée au refroidissement d'une alimentation intégrée.
- Ce type de luminaire peut être plus volumineux et lourd qu'un luminaire avec une alimentation déportée
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure à 1.5m du sol.
- S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.
- La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.

ENTRETIEN ET FIN DE VIE

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.


MAINTENANCE DU LUMINAIRE


- 1) Couper l'alimentation électrique
- 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.

FIN DE VIE

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
- 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes

RÉPARABILITÉ



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 

MIIDEX
LIGHTING

Miidex Lighting - 27 bd Victor Hugo 31770 Colomiers - FRANCE - www.miidex.com

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 7 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 7 years.

CE 

FLOW

SPOT ENCASTRABLE SOL LED

Réf. 400062-400063-400064

MIIDEX
LIGHTING

