

## GALAXIE PLAFONNIER LED 1195x295 MM 36W - 3780 lm - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



### Ref. 77601

Produit : Plafonnier Led

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3780 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 6000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124408181

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt :  $\approx$  105 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 1,880 Kg

### Paramètres driver

Dimensions Driver : 100 x 47 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40VDC / 55V DC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

### Dimensions

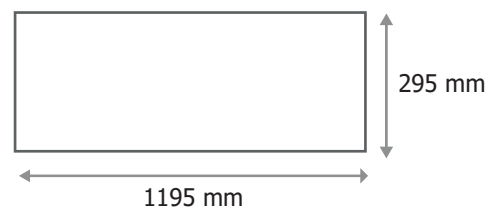

Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739793

Cadre placo encastrable : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.