

## JOINT PLAT POUR COMPTEUR

Joint plat pour compteur.

Compatible eau potable grâce à la certification ACS pour les modèles concernés.



**Dimensions :** DN8 à DN40  
**Raccordement :** Pour compteurs  
**Caractéristiques :** Joints plats  
Compatible eau potable pour modèles ACS

## JOINT PLAT POUR COMPTEUR

### CARACTERISTIQUES :

- Joint plat


### UTILISATION :

- Pour compteurs d'eau

### GAMME :

- Joint Tesnit BA-U certifié WRAS DN8 au DN40, Températures mini de -50°C à +180°C maxi **Ref.9811180-9811186**
- Joint TACS Blanc certifié ACS DN8 au DN40, Températures mini +0°C à +80°C maxi **Ref.9811192-9811195**
- Joint EPDM noir certifié ACS DN8 au DN40, Températures mini -40°C à +120°C maxi **Ref.9811200-9811206**

### DIMENSIONS ( en mm ) :

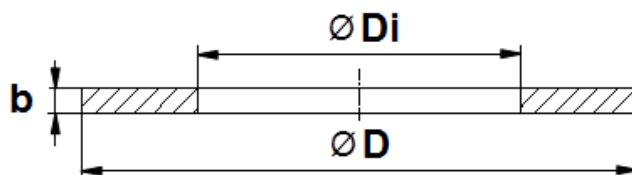

DN	Ø Dx Ø Di	Tesnit BA-U		TACS Blanc		EPDM Noir	
		b	Ref.	b	Ref.	b	Ref.
8	15x10	1.5	9811180			2	9811200
10	18x12		9811181				9811201
15	24x16		9811182	2.2	9811192		9811202
20	30x22		9811183	2.2	9811193		9811203
25	38x30		9811184				9811204
30	44x32		9811185	3	9811194		9811205
40	55x43		9811186	3	9811195		9811206

### NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2.b )
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 22 CLP LY 055** pour les modèles TACS Blanc
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 20 MAT NY 170** pour les modèles EPDM Noir
- Certification pour l'eau potable Anglaise **WRAS** pour les modèles Tesnit BA-U

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : [www.sferaco.com](http://www.sferaco.com) E-mail : [info@sferaco.fr](mailto:info@sferaco.fr)