



Descriptif produit

Cet accessoire, à associer aux écrans tactiles, permet la reproduction via la diffusion sonore stéréo 2 fils des fichiers audio déportés, disponibles sur le serveur (par exemple, sur le PC connecté au réseau local), ou des contenus audio IP (par exemple, webradio). En utilisant la prise RJ45 de l'écran tactile et en connectant ce dernier au réseau local auquel sont reliés les PC, serveurs, etc..., l'adaptateur TOUCH SCREEN module les fichiers audio contenus dans les différents appareils vers la diffusion sonore.

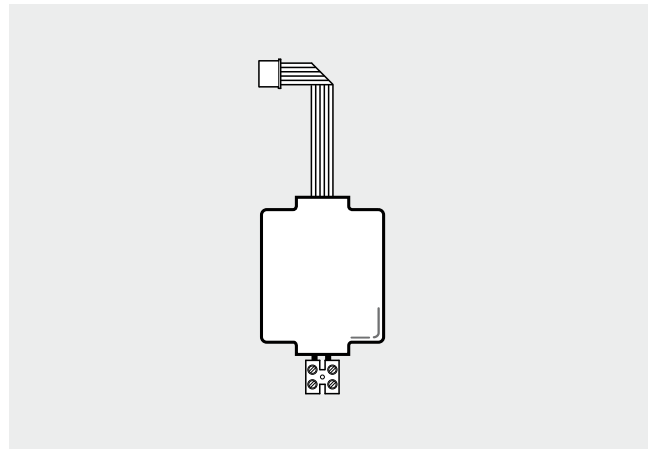

Montage

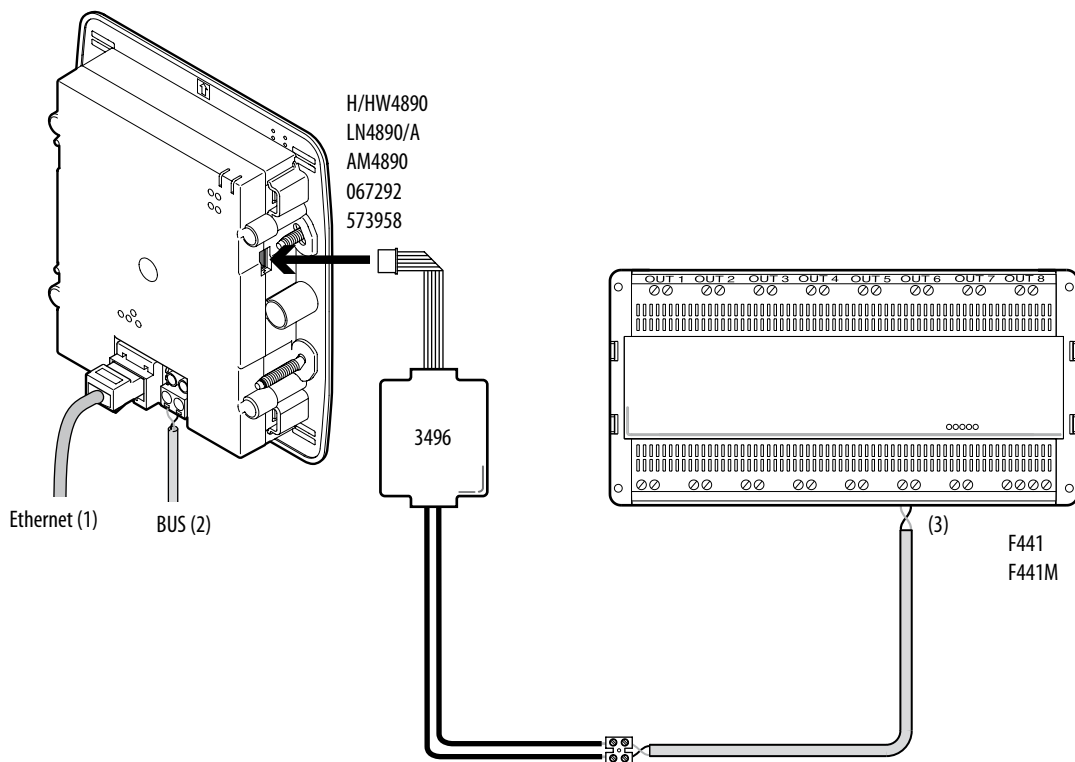

- REMARQUE :**
- (1) raccordement par câble réseau au réseau LAN domestique
 - (2) la ligne bus doit être connectée en sortie des mixers art. F441 ou art. F441M ou sur la ligne d'alimentation du bus de ces derniers. Dans le cas d'intégration avec l'installation d'automatisation, l'adaptateur peut être connecté sur le bus automatisé.
 - (3) l'adaptateur ne peut pas être connecté sur la borne "S1" des sources sonores lorsqu'il est branché sur la matrice F441M.