



TCS165

TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP

2 pcs - TL5 - 49 W - 840 blanc neutre - HF Standard - Optique double parabole brillante

Le luminaire TCS165 est un plafonnier qui vous permettra de faire des économies d'énergie en remplaçant vos solutions TL-D. TCS165 permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie par rapport à des luminaires traditionnels. La gamme convient pour l'éclairage général de multiples applications, y compris les bureaux grâce à son optique C6, les couloirs, les écoles et les commerces (supermarchés, magasins de bricolage). Le plafonnier TCS165 est disponible en versions 1, 2 ou 4 4 lampes. Il est équipé d'une connexion à poussoirs extrêmement rapide.


Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage ENEC	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]		Non
Code famille de lampe	TL5 [TL5]	Caractéristiques électriques	
Puissance de la lampe	49 W	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur	840 blanc neutre	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Normes et recommandations	
Appareillage	HFS [HF Standard]	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Type d'optique	C6 [Optique double parabole brillante]	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Éclairage de secours	Non [-]	Données logistiques	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Code de produit complet	871869606937000
Montage	Non [-]	Désignation Produit	TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP
Prêt à installer	Non	Code barre produit (EAN)	8718696069370
Essai au fil incandescent	F [conçu pour des surfaces normalement inflammables]	Code de commande	06937000
Marquage CE	Marquage CE		

TCS165


Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910503910083
Poids net (pièce)	2,670 kg

Schéma dimensionnel

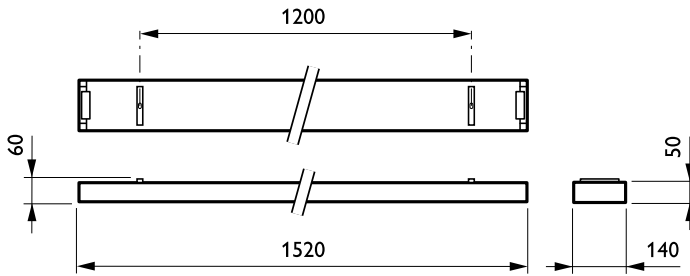


TCS165

Données photométriques

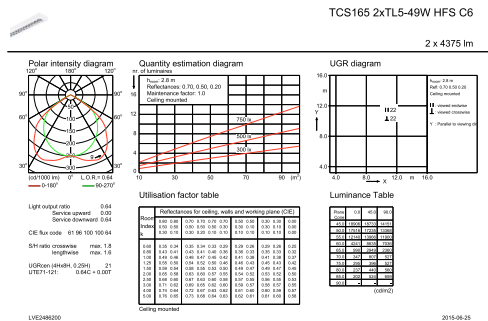

IFGU1_TCS165 2xTL5-49W HFS C6.EPS



IFPC1_TCS165 2xTL5-49W HFS C6.EPS

