



RS010 Spot

RS011B LED5-40-/830 PSR WH

LED Module 500 lm - 40 ° - 830 blanc chaud - Gradation par coupure de phase - Blanc

RS010 Spot est une gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son prix attrayant permet aux clients d'adopter une solution LED. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage d'accentuation. Il est également synonyme d'économies d'énergie immédiates et d'une durée de vie très accrue. L'installation est aisée, grâce au ballast intégré et aux connecteurs à vis.

Données du produit

Caractéristiques générales		
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	
Code famille de lampe	LED5 [LED Module 500 lm]	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	40 °	
Température de couleur	830 blanc chaud	
Source lumineuse de substitution	Non	
Driver/alimentation/transformateur	PSR [Gradation par coupure de phase]	
Driver inclus	Oui	
Connexion	Connecteur à poussoir, 3 pôles	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	
Marquage CE	Marquage CE	
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.	
Caractéristiques électriques		
Tension d'entrée	220 à 240 V	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Facteur de puissance (nom.)	0.75	
Gestion et gradation		
Intensité réglable	Oui	
Matériaux et finitions		
Commande	Blanc	

RS010 Spot

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871016329729399
Désignation Produit	RS011B LED5-40-/830 PSR WH
Code barre produit (EAN)	8710163297293
Code de commande	29729399
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	40
Code industriel (12NC)	911401520321
Poids net (pièce)	0,140 kg

Schéma dimensionnel

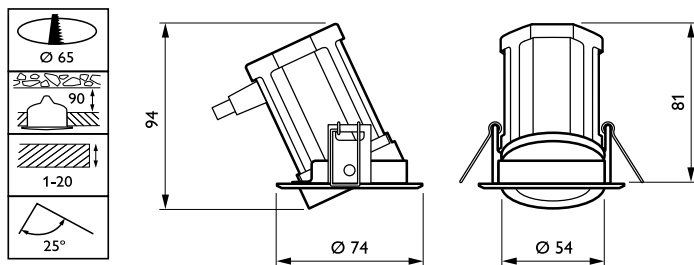

RS010 Spot RS010B-RS019B

