



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|----------------------------|---------------------|
| Culot | G5 [G5] |
| Application principale | Désinfection |
| Durée de vie utile (nom.) | 6000 h |
| Description du système | Non-disponible [-] |

| Photométries et colorimétries | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Code couleur | TUV |
| Couleur | - [Not Specified] |
| Dépréciation à la durée de vie utile | 0,25 % |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|--------|
| Puissance (valeur nominale) | 4,5 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,17 A |
| Tension (nom.) | 29 V |

| Matériaux et finitions | |
|---------------------------|----------------|
| Informations sur le culot | 2 broches (2P) |
| Forme de l'ampoule | T16 |


| Normes et recommandations | |
|-----------------------------|--------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 4,4 mg |

| Ultra-Violet (UV) | |
|-------------------------------|-------|
| Rayonnement UV-C à 100 heures | 0,9 W |

| Données logistiques | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Code de produit complet | 871150063872427 |
| Nom du produit de la commande | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| Code barre produit | 8711500638724 |
| Code de commande | 63872427 |
| Code de commande local | 6027187 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Description du code local calculé B2B | DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS |
| Conditionnement par carton | 250 |
| SAP - Matériaux | 928000104013 |
| Net Weight (Piece) | 18,600 g |

TUV TL Mini


Schéma dimensionnel

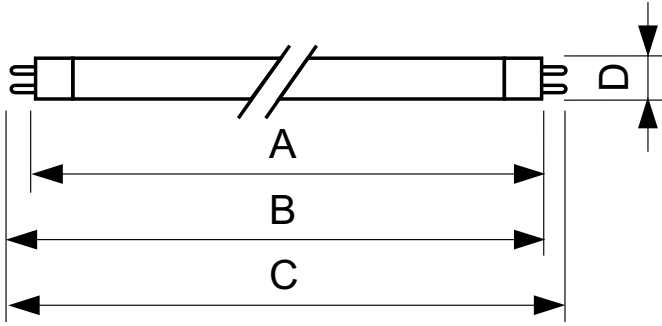


TUV 4W FAM/10X25BOX

| Product | D | C |
|---------------------|-------|----------|
| TUV 4W FAM/10X25BOX | 16 mm | 150,1 mm |

Données photométriques

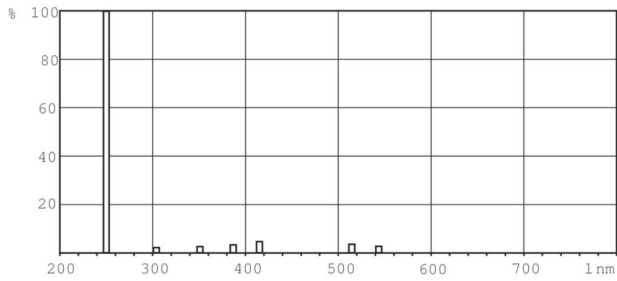

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

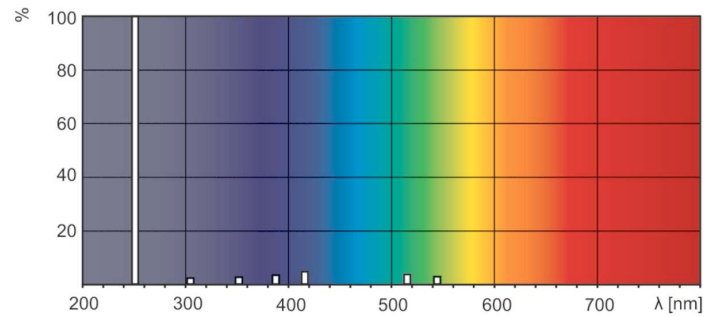

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

